Relaisprüfer AMT

Geschichte von Vebko

Vebko (ein wissensbasiertes Unternehmen) wurde 2014 gegründet. Sein erstes Industrieprodukt kam Mitte 2015 auf den Markt, und bis heute wurden mehr als 850 Relaisprüfgeräte an große Organisationen in den Bereichen Energie, Öl und Gas sowie an Universitäten geliefert. AMT ist eine allgemeine Lösung zum Testen einer Vielzahl von Geräten—Schutzrelai, Leistungstransformatoren, Stromwandler (CT), Spannungs- und Kapazitätswandler (VT/CVT), Leistungsschalter, Kabel und Temperatursensoren—und bietet mit den folgenden Funktionen die erforderliche Kapazität, um diverse Relais und Schutzeinrichtungen zu testen .
AMT205 bietet sechs 32-A-Stromquellen (64 A dreiphasig, 128 A einphasig; bis zu 70 A dreiphasig und 200 A einphasig für weniger als 300 ms), sechs 300-V-Spannungsquellen (bis zu 1200 V einphasig), integrierte Strom- und Spannungsausgänge, 8 binäre/analoge Eingänge, 2 hochpräzise analoge Strom-/Spannungseingänge, 4 binäre Ausgänge und eine Gleichspannungsquelle (bis zu 420 V).
AMT105 bietet sechs 32-A-Stromquellen (64 A dreiphasig, 128 A einphasig), vier 150-V-Spannungsquellen (bis zu 450 V einphasig), integrierte Strom- und Spannungsausgänge, 8 binäre/analoge Eingänge, 2 hochpräzise analoge Strom-/Spannungseingänge, 4 binäre Ausgänge und eine Gleichspannungsquelle (bis zu 212 V).

Einführung

Der Einsatz fortschrittlicher Technologie in seinem F&E-Prozess hat es VEBKO ermöglicht, hohe Standards für fortschrittliche sekundäre Prüfausrüstung in Bezug auf Flexibilität, Genauigkeit, Portabilität und Zuverlässigkeit zu setzen. Nutzer können das am besten geeignete Gerät aus der AMT-Testfamilie entsprechend ihren Bedürfnissen in diesem Bereich auswählen.
Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um mit AMT-Geräten zu arbeiten:

- **AMT105,** mit präziser Messung und Signal-Einspeisung – erfüllt die Anforderungen von Relais- und Schutzspezialisten für gängige Relais- und zugehörige Gerätetests.
- **AMT205,** bietet mit den neuesten Ingenieurmethoden präzise, hochleistungsfähige Signalmessung und -erzeugung über ein breites Spektrum von Werten sowie Tests des IEC 61850-Protokolls und liefert ein vollständiges Paket an Funktionen für Fachleute in diesem Bereich.
- **AMT103 und AMT203,** verzichten auf bestimmte Hardwaremerkmale von AMT105/AMT205 und behalten mehrere Kernmodule der Basiseinheiten bei, um routinemäßige Relaisprüfungen abzudecken.

Die leistungsstarke AMPRO PC-Software – mit optimierten Prüfständen für verschiedene Anwendungen und einer Prüftestbibliothek (XRIO) – bietet eine Vielzahl von Funktionen. Die flexible Zusammenstellung dieser Module in Prüfplänen ermöglicht eine zeitsparende Automatisierung. Mit der Transienten-Simulation können Benutzer dank eines systembasierten Ansatzes mit interner Netzwerksimulation tiefere Tests durchführen. AMT Quick bietet eine praktische Option für manuelle Tests, die ideal für schnelle und einfache Prüfungen ist.
Die Steuerung der AMT-Testausrüstung ist über kabelgebundenes Ethernet, USB oder Wi-Fi möglich.

AMT105

AMT105 ist eine ausgezeichnete Wahl für Testingenieure, um Schutzeinrichtungen mit ausreichender Präzision zu bewerten. Es verfügt über sechs Stromausgänge mit bis zu 32 A und drei Spannungsausgänge bei 150 V und ist mit einem Gewicht von nur 13 kg gut geeignet, um verschiedene Geräte in Umspannwerken zu testen.

AMT205

AMT205 erweitert die Möglichkeiten in mehreren Richtungen: Erzeugung von sehr klein-amplitudigen Signalen, Messung von Signalen von Mikro-Werten bis hin zu mehreren hundert Einheiten, Erzeugung von groß-amplitudigen Signalen und Erweiterung der datenzentrierten Prüfung von Geräten – Überwindung der Einschränkungen des AMT105 in diesen Bereichen. Dieses Gerät beinhaltet sechs 32-A-Stromquellen und sechs 300-V-Spannungsquellen. Neben diesen Funktionen können Strom- und Spannungsquellen hinsichtlich ihrer gegenseitigen Anordnung neu konfiguriert werden, was die Erzeugung von sehr kleinen Strom- und Spannungssignalen bei sehr hoher Leistung ermöglicht.

AMT103 – AMT203

Diese Geräte, die bestimmte Signalgenerierungs- und Messmodule ihrer übergeordneten Einheiten beibehalten, decken einen Teil der Routineuntersuchungen ab – und bieten so eine kosteneffektive Option für Ingenieure, die nicht das volle Funktionsspektrum benötigen.

- **AMT103: 4×150 – 3×32, 4 binäre/analoge Eingänge, 4 binäre Ausgänge, 2 AC/DC Eingänge**
- **AMT203: 3×300 – 3×32, 4 binäre/analoge Eingänge, 4 binäre Ausgänge, 2 AC/DC Eingänge**

Geräteein und Softwareausstattungsklassifizierung


Angesichts der Funktionen und Möglichkeiten jedes Geräts sowie der verfügbaren Testräume in der AMPRO-Software haben diese Fähigkeiten unterschiedliche Potenziale beim AMT105 und AMT205. In AMPRO werden sie als Einfach, Erweitert und Vollzugriff kategorisiert, sodass Benutzer jedes Geräts mit den Funktionen entsprechend ihren Anwendungsbedürfnissen und dem Niveau, das sie gekauft haben, arbeiten können.

Kategorie	Testoptionen	AMT105										AMT205									
		Einfach	Digitaltester	Traditioneller Tester	Digitaler Tester & Traditioneller Tester	Instrumentenprüfer	Traditioneller Tester und Instrumententester	Instrumentenprüfer und traditionelle & digitale Prüfer	PMU Tester	Vollversion	Maßgeschneidert	Einfach	Digitaler Tester	Traditioneller Tester	Digitaler Tester & traditioneller Tester	Instrumentenprüfer	Traditioneller Tester und Instrumententester	Instrumentenprüfer und traditionelle &	PMU-Tester	Vollständige Version	Benutzerdefiniert
Allgemeiner Test	Sequencer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schnell	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Übergangsvollziehung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Harmonische Ordnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VCC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traditioneller Relaistest	Entfernung	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Differential	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Differential (Harmoniken)	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	VIStartend	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Überstrom	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Wandler	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Synchronisierer	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Rogowski-Test	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Überstrom-Schnelltest	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	U/O-Spannungstest	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
Digitale Relaisprüfung (IEC61850)	Beispielwert	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	?	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Goose-Nachrichten	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	?	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
Hersteller Relais Test	Funktionstest	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Führen Sie den Relais-Test durch	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
Instrumententest	Stromwandler	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	Sicherungsautomat	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	Kondensator-Spannungstransformer	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	Transformator	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	Widerstand	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	RTD	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	AR	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
	RGround	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	?
PMU	Phasormessgerät (PMU)	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	?
Elektronischer Relais-Test	Testvorlage	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?

Relaisprüfer AMT

Kategorie	Testoptionen	AMT103										AMT203									
		Einfach	Digitaltester	Traditioneller Tester	Digitaler Tester & Traditioneller Tester	Instrumentenprüfer	Traditioneller Tester und Instrumententester	Instrumentenprüfer und traditionelle & digitale Prüfer	PMU Tester	Vollversion	Maßgeschneidert	Einfach	Digitaler Tester	Traditioneller Tester	Digitaler Tester & traditioneller Tester	Instrumentenprüfer	Traditioneller Tester und Instrumententester	Instrumentenprüfer und traditionelle &	PMU-Tester	Vollständige Version	Benutzerdefiniert
Allgemeiner Test	Sequencer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schnell	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Übergangsvollziehung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Harmonische Ordnung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	VCC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traditioneller Relaistest	Entfernung	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Differential	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Differential (Harmoniken)	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	VIStartend	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Überstrom	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Wandler	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	?
	Synchronisierer	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Rogowski-Test	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Überstrom-Schnelltest	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	U/O-Spannungstest	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
Digitale Relaisprüfung (IEC61850)	Beispielwert	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	?	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Goose-Nachrichten	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	?	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
Hersteller Relais Test	Funktionstest	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
	Führen Sie den Relais-Test durch	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?
Instrumententest	Stromwandler	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	Sicherungsautomat	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	Kondensator-Spannungstransformer	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	Transformator	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	Widerstand	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	RTD	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	AR	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
	RGround	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
PMU	Phasormessgerät (PMU)	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	?	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	?
Elektronischer Relais-Test	Testvorlage	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	?

AMPRO




Die leistungsstarke AMPRO-Software für Windows entfaltet das volle Testpotenzial des AMT-Testers. Sie bietet eine breite Palette optimierter Testräume für spezifische Anwendungen, die es den Nutzern ermöglichen, einen hohen Automatisierungsgrad in ihren Testabläufen zu erreichen.

• **Funktionstests von Messungen und speziellen Schutzvorrichtungen**


AMPRO bietet verschiedene Möglichkeiten für automatisierte Tests durch spezielle Räume für spezifische Schutzfunktionen – wie Überstromrelais, Distanz- (Impedanz-) Relais oder Differenzialrelais.

In diesen Räumen ermöglicht die grafische Visualisierung von Relaiskennlinien – wie Strom-Zeit (I/t)-**Kurven, Impedanzebenen usw. – Ihnen:**

• Testbedingungen grafisch definieren



• Testresultate direkt auf der Kennlinie des Relais anzeigen
Dieser Ansatz erhöht die Genauigkeit, Geschwindigkeit und die Tiefe der Analyse und passt die Tests an die genauen Eigenschaften jedes Relais an.
• **Testen allgemeiner Funktionen**
Zur Erstellung und Durchführung spezialisierter Tests, die nicht von den funktionsspezifischen Testräumen abgedeckt sind, beinhaltet AMPRO auch den allgemeinen Testraum des AMT Sequencers.
Solche Tests können Folgendes umfassen:
• Mehrzustandssequenzen, die durch die Zeit oder das Verhalten des getesteten Relais gesteuert werden, mit einer Auswertung basierend auf Betätigungszeitmessungen.
• Lineare oder gepulste Ansteuerung von Werten, mit Auswertung basierend auf dem Ansprech- oder Rückstellpunkt des Relais
•Manuelle Tests – durch numerisches Einstellen und Anwenden von Spannung, Strom, Phasenwinkel, Frequenz und mehr



• **VEBKO Kontrollzentrum (VCC)**
Um eine Vielzahl von Funktionen in digitalen Relais zu testen, ermöglicht das VEBKO Kontrollzentrum (VCC) die Kombination separater Testräume zu einem umfassenden Testplan.
Während der Ausführung:
• Jeder Testraum im Plan läuft nacheinander.
• Am Ende wird automatisch ein vollständiger Bericht über die Ergebnisse aller getesteten Funktionen erstellt.
•**Instrumententest**
Ein wesentlicher Vorteil des AMT-Geräts ist seine Fähigkeit, eine Vielzahl von Tests an Schutzausrüstungen durchzuführen, einschließlich:



- Stromwandler
- Transformator
- Kapazitiver Spannungswandler
- Leistungsschalter

neben dem Test von Impedanz und Erdungswiderstand.
In diesen Tests misst das Gerät die tatsächlichen Werte der eingespeisten Signale und die genauen Werte der vom zu testenden Gerät zurückgesendeten Signale, was hochgenaue Ergebnisse gewährleistet.
Um diese Tests durchzuführen, bietet die Software ein standardmäßiges Verdrahtungs-/Verbindungsschema, das entsprechend festgelegter Werte und Testbedingungen modifiziert werden kann, wodurch den Nutzern vollständige Flexibilität bei der Konfiguration der Testbedingungen des Geräts gegeben wird.




•**Spezialtest**
Im Abschnitt Spezialtest sind Räume für eine Reihe spezifischer, begrenzter Tests konzipiert, die den Nutzern ersparen, zeitaufwändige Designs für eng begrenzte Aufgaben immer wieder zu erstellen. Diese Räume umfassen:

- Testvorlage
- Funktionstest
- Uberstrom-Schnelltest
- Unter-/Überspannung


Testautomatisierungsprozess auf seine eigene Weise

AMT-Sequencer



AMT-Sequenzer ist ein hochflexibles Testlabor zur Bewertung der Leistung von Relais und anderen elektrischen Geräten. Ein Zustand wird mit spezifischen Signalen (Spannungen und Strömen, binären Ausgängen) und Bedingungen für den Übergang zum nächsten Zustand definiert. Mehrere unterschiedliche Zustände können sequenziell angeordnet werden, um eine vollständige Testsequenz zu bilden. Der Übergang von einem Zustand zum nächsten kann nach einer festgelegten Zeit, manuell oder bei Eintreffen einer Triggerbedingung an den binären Eingängen erfolgen.


Definition von einzelnen Staaten



In einem bestimmten Zustand können alle konfigurierten Testsiegel des Testsets (Spannungs- und Stromausgänge) unabhängig in Amplitude, Phase und Frequenz angepasst werden. Neben der direkten Eingabe von Spannungen und Strömen kann die Software auch andere abgeleitete Parameter berechnen, wie symmetrische Komponenten, Impedanzwerte und Bias-/Differentialströme. Zusätzlich zu direkten Spannungs- und Strohreingaben kann die Software auch Eingaben in Form von Fehlergrößen, Leistungsgrößen, symmetrischen Komponenten oder Impedanzen akzeptieren (bei konstanter Teststrom, konstanter Testspannung oder einem festen Quellen-Impedanzmodell). Für Distanzschutzrelais können Prüfpunkt direkt auf der Impedanzebene definiert werden, die die nominale Charakteristik des Relais anzeigt.

Bewertung und Analyse


Im Software werden die Messbedingungen in einer Tabelle angezeigt. Nach der Durchführung des Tests enthält diese Tabelle auch die tatsächlichen gemessenen Zeiten, Abweichungen und die automatische Bewertung der Ergebnisse. Die letzte Spalte zeigt an, ob jedes Element bestanden oder nicht bestanden hat.
Alle Signale (Spannungen, Ströme und binäre Eingänge) können grafisch dargestellt werden, um die Leistung von Relais zu analysieren. Signale können einzeln aktiviert werden, und Zoomen ist zu bestimmten Zeitpunkten möglich. Datenanzeigen ermöglichen eine präzise Navigation durch die zeitlichen Signale und das Anzeigen von Werten zu ausgewählten Zeiten.



Schnell


Quick bietet bei einer einfachen Benutzeroberfläche leistungsstarke Funktionen für die Durchführung manueller Tests – Tests, die für eine Vielzahl von Schutzrelais, Messwandlern und anderer Geräte verwendet werden können.

Kontinuierliche Rampe, Stufenrampe




Der Rampenmodus wird verwendet, um Schwellenwerte wie das Ansprech- und Abfallverhalten eines Relais zu bestimmen. Im Rampenmodus werden die ausgewählten Größen (z.B. Strom, Spannung, Impedanz, Leistung usw.) in festgelegten Zeitintervallen um einen festgelegten Schritt erhöht oder verringert. Der gleiche Schritt wird kontinuierlich und wiederholt angewendet, bis sich ein Eingangszustand ändert.

Harmonische



Harmonische erzeugen Testsignale, die die fundamentale Spannungs- oder Stromkomponente sowie hinzugefügte Harmonische enthalten. Diese Funktion ermöglicht die Signalerzeugung bis zu 1 kHz auf dem AMT105 und bis zu 2,5 kHz bei Stromquellen sowie 10 kHz bei Spannungsquellen für den AMT205. Zum Beispiel: die 60. Harmonische in einem 50-Hz-System oder die 50. Harmonische in einem 60-Hz-System.
Harmonische Größen können auf zwei Arten eingegeben werden:
• Als Prozentsatz relativ zur Grundschwingungskomponente • Als Absolutwert
Die erzeugten harmonischen Signale können sein:
• Direkt ausgeben oder • Als COMTRADE-Dateien exportiert

Relaisprüfer AMT




vorübergehend

Transient ermöglicht es dem AMT-Gerät, Tests mit transienten Signalen durchzuführen. Transiente Signal Daten von Quellen wie:

- Netzsimulationssoftware
- Störschreiber
- Prüfgeräte


Verfolgung





Mit diesem Modul können Sie grafisch eine Trajektorie für die Impedanz oder den differentiellen Bias-Strom, der von dem Relais wahrgenommen wird, definieren, wodurch es einfach wird, wichtige dynamische Tests wie Leistungsschwankungen oder Sättigungsdetektion durchzuführen. Zu seinen Vorteilen gehören:

- Einfache Definition einer beliebigen Punktanzahl
- Einstellbare Geschwindigkeit, Größe und Verlauf des zu prüfenden Parameters
- Einstellen der Änderungsrichtung für den zu prüfenden Parameter
- Unterstützung für Impedanz- und Differentialtests

AMT Überstrom







Überstrom wird für die automatisierte Prüfung von richtungsabhängigen und richtungsunabhängigen Überstromrelais verwendet, bei denen die Auslösezeitcharakteristik, die Richtungsgrenzen der Stromstufen und das Ansprech-/Abfallverhältnis automatisch ausgewertet werden. Aufgrund der flexiblen Definition der Richtungsgrenzen ist diese Fähigkeit auch eine ideale Wahl für die Prüfung der Eigenschaften von stationären Erdschlussrelais.

Dieser Raum ermöglicht die Definition von richtungsabhängigen Sektoren und einer beliebigen Anzahl von Elementen, einschließlich linien-zu-linien, Phase-zu-Erde, positive Folge, negative Folge und Nullfolge. Für jedes Element kann das Auslöseverhalten individuell ausgewählt und sowohl im Strom-Zeit (I/t) Diagramm als auch im Richtungsdiagramm angezeigt werden.

Im Überstrommodul kann eine Reihe von Testauslösungen gleichzeitig für alle gewünschten Fehlerstromschleifen definiert werden. Diese Funktion gilt für die folgenden Fehlerarten:

- Leiter-Leiter-Fehler
- Leiter-Erde-Fehler
- Gegensystem
- Nullsystem


Die Software überlagert die Eigenschaften jedes relevanten Elements sowohl auf der I/t-Kurve als auch auf dem Richtungsdiagramm, einschließlich aller Elemente, die auf den angewandten Fehlertyp reagieren. Für jeden Testdurchgang wird die Leistung des Relais basierend auf zulässigen Toleranzen für Strommessung und Betätigungszeit bewertet.

•Hauptmerkmale

•Definition von Testpunktsequenzen (nach Fehlertyp, Änderungen der Stromstärke und Änderungen des Stromwinkels)

- Leistungsbewertung für jeden Testschuss unter Berücksichtigung aller aktiven Elemente
- Einheitliche Prüfung aller Fehlerarten und -schleifen innerhalb eines einzigen Testmoduls
- Unbegrenzte Definition von Kennlinienelementen (Kennlinientyp und Richtungssektor)
- Gleichzeitige Verfügbarkeit aller Element- und Kennlinientypen
- Prüfung des Anregungs-/Rückfallverhaltens mit automatischer Auswertung
- Option zur Prüfung mit oder ohne Laststrom

•Automatisches Reporting



Zeitmerkmale können direkt als Aktuell-/Zeit-Tabelle eingegeben oder aus einer breiten Palette vordefinierter Merkmale für Relais und Wiederöffner ausgewählt werden. Strukturierte, hierarchische Vorlagen für Relaismerkmale umfassen:


•Spezifische Relaiskurven basierend auf der IEEE-Gleichung (Standard PC37.112)

Varianten dieser Eigenschaften unterstützen gängige Relaisarten. Zusätzliche Varianten können ebenfalls zur Vorlagendatei hinzugefügt werden, einschließlich von Kurven, die mit dem Overcurrent Characteristics Grabber-Tool digitalisiert wurden (später erläutert).

•Überstrommerkmale Grabber

Das Überstrommerkmale-Greifer-Werkzeug ist ein Begleitwerkzeug zum Überstrom-Testmodul. Es hilft, die inversen Überstrom-Relaisauslöseeigenschaften aus grafischen Darstellungen zu extrahieren. Dies ist besonders nützlich, wenn die Charakteristik des Relais nicht als Formel vorliegt und nur als Diagramm verfügbar ist (z. B. ein Bild im Benutzerhandbuch des Relais).

AMT Entfernung




Das Distanzmodul ermöglicht die Definition und Durchführung von Distanzrelais-Tests durch die Auswertung von Impedanzelementen. Der Prozess erfolgt mithilfe von Einzelschussdefinitionen auf der Impedanzebene (Z-Ebene) mit grafischer Visualisierung der Eigenschaften. Es bietet außerdem:

•Suche und Überprüfung von Tests zur Bestimmung der Zonenreichweite

•Ausrichtung der Testparameter an Zonenbereichen und Linie-Winkel unter Verwendung relativer Aufnahmen

•Testmodell für konstante Quellenimpedanz




•Anschusstest, Suchetest und Prüftest

•Schusstest: Testpunkte werden einzeln zur Punktetabelle hinzugefügt und automatisch verarbeitet.

•Suchtest: Die Grenzen der Zonenerreichung werden automatisch bestimmt. Dies erfolgt durch das Scannen entlang der Suchlinien, die auf der Impedanzebene definiert sind, unter Verwendung eines optimierten Algorithmus. Sie können eine Menge von Suchlinien definieren; alle definierten Linien werden in einer Tabelle gespeichert und automatisch verarbeitet.


•Überprüfungstest: Testpunkte werden automatisch an den Grenzlinien der Zonentoleranzen platziert. Dieses Setup verwendet Prüfstriche, die den Suchstrichen ähnlich sind; jedoch werden in diesem Fall die Testpunkte nur an den Schnittpunkten der Prüfstriche mit den Grenzlinien der Zonentoleranzen positioniert. Die Überprüfung ist eine effiziente Methode für Gesamtrelaisprüfungen mit minimaler Testzeit, die eine schnelle Konformitätsüberprüfung ermöglicht – besonders nützlich für Routinetests.



•Relative Testdefinitions

Eine der leistungsstarken Funktionen des Systems ist die Definition von Prüfpunkten relativ zur nominalen Charakteristik des Abstandsschutzrelais (z. B. 90 % von Zone 1, 110 % von Zone 1, 90 % von Zone 2 usw.). Bei diesem Ansatz werden Prüfpunkte nicht als absolute R-, X-, Z- oder Winkelwerte eingegeben; stattdessen werden sie durch ihre relative Position in Bezug auf die Zonenreichweiten und den Linienwinkel definiert. Diese Fähigkeit ermöglicht die Erstellung wiederverwendbarer Testvorlagen, die sich automatisch an die tatsächlichen Einstellungen des Relais anpassen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Prüfpunkte für jedes neue Relais neu zu definieren.


Relaisprüfer AMT

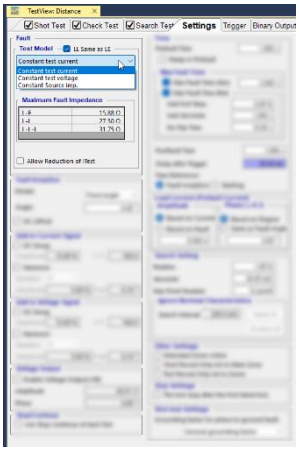

•Modell mit konstantem Quellimpedanz

Zusätzlich zu den Modellen mit konstantem Teststrom und konstanter Testspannung bietet das Distanzmodul auch ein Testmodell mit konstanter Quellimpedanz. Dies ist besonders nützlich in Fällen, in denen Parameter wie das Verhältnis der Quellimpedanz (SIR) wichtig sind.


•Testen mehrerer Fehlerkreise in einem einzigen Testmodul Das Distanzmodul bietet spezielle Unterstützung, um Tests für mehrere Fehlerkreise - wie Erdschluss (L-N), zwischen Phasen (L-L) und Dreiphasen (L-L-L) - innerhalb eines einzigen Testraums durchzuführen.
Für alle Testmodi (Shot, Search, Check) sind separate Registerkarten vorhanden, jede mit ihrer eigenen Testpunktetabelle für den entsprechenden Fehlertyp. Testeinstellungen können spezifisch für jede Fehler Schleife eingegeben oder gleichzeitig für mehrere Fehlertypen definiert werden.



•Z/t-Diagramm

Diese Grafik zeigt die bewertete Reisezeitkurve in Abhängigkeit von der Impedanz entlang einer festgelegten Linie. Die Linie kann entweder auf der Impedanzebene definiert oder aus den Testtabellen ausgewählt werden. Sie können auch Testpunkte definieren und die Auswertungsergebnisse direkt in dieser Grafik anzeigen.

AMT VI Starten




VI Der Prüfraum testet die spannungsabhängige Überstrom-Anfangskennlinie, die in vielen Distanzschutzgeräten verwendet wird. Es ist auch ein ideales Werkzeug zur Durchführung verschiedener Tests an Überstrom- und Unterspannungsfunktionen. Für jeden angegebenen Prüfpunkt bestimmt dieses Modul automatisch den Ansprechwert, den Abfallwert und deren Verhältnis.


Vorteile

- Fähigkeit, getrennte Kennlinien für Leiter-Erde- und Leiter-Leiter-Fehler zu definieren
- Automatisierte Testausführung basierend auf definierten Kennlinien
- Automatische Bestimmung von Anregungs- und Rückfallwerten
- Automatische Identifizierung von Kennlinien
- Intuitive Benutzeroberfläche mit grafischer Testvisualisierung
- Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse in Tabellen und Diagrammen

AMT-Differential



Eine Reihe von Test-Tabs, die eine umfassende Lösung für die Prüfung von Differentialschutzsystemen bieten. Diese Tabs sind besonders gut für den Differentialschutz von Transformatoren mit bis zu drei Wicklungen und bis zu sechs eingespeisten Strömen geeignet.
Fortgeschrittene Modellierung der geschützten Ausrüstung (z. B. Leistungstransformator), der Sekundärausrüstung (z. B. CTs und deren Verbindungen) sowie der Schutzmerkmale des Relais liefert die erforderlichen Daten für die Testberechnungen. Die automatische Berechnung der Testströme beseitigt komplexe, zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Arbeiten, wodurch die Relaisprüfung einfacher, schneller und kostengünstiger wird. Die Hauptfunktionen dieser Testlösung:



- **Unterstützung für alle Fehlertypen:** Erdschluss (L–N), Kurzschluss zwischen Phasen (L–L), Dreiphasen (L–L–L)
- **Fähigkeit, Shot-Tests** an vordefinierten Punkten auszuführen und Suchtests durchzuführen, um die Reichweite der Zone zu bestimmen.
- **Automatische Bewertung und Analyse** der Ergebnisse im Vergleich zu den Namensplättchen-Spezifikationen und definierten Toleranzen


Automatische Berichterstattung mit grafischer Darstellung der Ergebnisse auf der Kennlinienkurve

- **Keine Notwendigkeit, spannungsabhängige Funktionen zu blockieren.**

Synchronisation aller Aufnahmen mit Zeitreferenzen wie **PTP, GPS oder IRIG-B**

Schlüsselfähigkeiten für die Prüfung von Multifunktionsrelais

- Betrags- und Phasenkorrektur für höhere Genauigkeit
- Transformator-Typenschilddaten und Schaltgruppe
- Fehler-/Einspeiseseite (primär, sekundär, …)
- Fehlerart
- Laststrom
- Wandlerübersetzungen und



Bewertung der Leistung von Schutzrelais basierend auf:


- Arbeitskennlinie des Relais (Operating Characteristic)
- Nullsystemunterdrückung (Zero Sequence Elimination)
- Bias-Berechnung (Bias Calculation)

•Weitere Funktionen

•Unterstützung zur Steuerung von bis zu 6 injizierten Strömen für bequeme Tests des Differenzialschutzes von **Dreiwicklungs-Transformatoren**

•Unterstützung für Anwendungen ohne Transformatoren, wie z.B. Tests zum Schutz von Generatordifferentialen **(kein Transformator-Modell erforderlich)**

AMT-Synchronisierer



Das Synchronisierungsmodul simuliert zwei Systeme für den Synchronisierungsprozess:

• **System 1** (repräsentiert das Stromnetz) ist mit fester Amplitude und Frequenz definiert.

• **System 2** (das den Generator oder das synchronisierte System darstellt) hat variable Amplitude und Frequenz und wird gesteuert.


Leistung und Bewertung der Synchronisation

Die Software erkennt automatisch den CB-Schließbefehl vom Synchronisierungsgerät oder dem Synchro-Check-Relais und überprüft unter Berücksichtigung der CB-Schließzeit, ob die Synchronisierung innerhalb des zulässigen Synchronisierungsfensters stattgefunden hat.

Steuerung des zweiten Systems (Generator)

Die Amplitude und Frequenz des zweiten Systems können linear entsprechend der Zeitkonstanten des Generators variieren.

•Der zweite Ausgang kann stufenweise (ramping) gesteuert werden.



•Für die automatisierte Abstimmung von Synchronisierern können die folgenden Steuerbefehle verwendet werden, um die Spannungsabgabe des zweiten Systems zu steuern:

Dynamische Simulation und Überwachung

•Dynamische Generatormodelle stehen für realistischere Bedingungen zur Verfügung.

•Binäre Befehlssequenzen (zur Anpassung von Spannung und Frequenz) sowie Änderungen von Spannung und Frequenz werden grafisch überwacht, wodurch der Synchronisationsprozess deutlich sichtbar wird.

•Der in Vector View implementierte Synchronoskop zeigt den sich drehenden Spannungsvektor des zweiten Systems an und zeigt den genauen Zeitpunkt der Synchronisation an.

AMT-Transducer und Messgerät




Wandler und Messgeräte ermöglichen die Verbindung zum Gerät für manuelle oder automatisierte Tests verschiedener Messfunktionen, einschließlich:

- Wirkleistung (einphasig oder dreiphasig)
- Blindleistung (einphasig oder dreiphasig)
- Scheinleistung (einphasig oder dreiphasig)
- Gleichgrößen (Strom, Spannung, Leistung)
- Leistungsfaktor (cos ϕ)
- Vorzeichenbehafteter Mittelwert der Ströme
- Gleichgrößen (Strom, Spannung, Leistung)
- Spannung (Leiter-Erde, Leiter-Leiter)
- Frequenz
- Strom
- Phasenwinkel
- Varstunden
- Wattstunden
- Amperestunden
- Voltstunden


Das Modul kann die folgenden Merkmale testen:

- Quadratisch
- Linear
- Symmetrisch oder asymmetrisch
- Zusammengesetzt



Der manuelle Testmodus wird verwendet, wenn ein Messumformer neu eingestellt (rekalibriert) werden muss. In diesem Modus kann jede gewünschte Eingangsgröße für den Umformer erzeugt werden. Sie können auch einfach zwischen Schlüsselwerten auf einer Kennlinie wechseln und den Fehler des Umformers bei einem bestimmten Eingabewert beobachten.

Im automatischen Test wird die vordefinierte Testpunktetabelle sequenziell ausgeführt, wobei die Dokumentation und Bewertung der Ergebnisse erfolgt. Hier stellen die Testpunkte die Eingabewerte des Messwandler dar. Darüber hinaus kann das Verhalten des Wandlers gegenüber Änderungen der Eingangsspannung oder -frequenz optional untersucht werden.




Für Multifunktionszähler oder Zähler mit zwei Drehrichtungen wird für jede Testfunktion eine separate Tabelle (mit mehreren Registerkarten) bereitgestellt. Testreihen können wiederholt werden; in diesem Fall wird die Standardabweichung zusammen mit dem Zählerfehler angezeigt, was darauf hinweisen kann, ob der Testprozess selbst zuverlässig ist. Testgrößen werden grafisch als Phasordiagramme für Spannung, Strom und Leistung dargestellt. Die Tests können mit beliebigen symmetrischen oder asymmetrischen Lasten durchgeführt werden, für einphasige Zähler (oder ein Element eines dreiphasigen Zählers) sowie für Drei- oder Vierdrahtzähler.

Um das Verhalten von Zählern in Gegenwart von Harmonischen oder Gleichstromkomponenten zu untersuchen, können die folgenden Stromwellenformen verwendet werden:

- Sinuswelle mit Oberschwingungen (Sine + Harmonics)
- Reine Sinuswelle (Sine)
- Sinuswelle mit Gleichstromanteil (Sine + DC)

Phasormessgerät



Die Kernoperation eines PMU (Phasormessgerät) basiert auf präzisen Echtzeitmessungen von Spannung und Strom sowie der Berechnung von Phasorparametern. Diese Geräte verwenden GPS-Synchronisation, um zeitliche Genauigkeit zu gewährleisten. Entsprechend umfasst die Prüfvorrichtung Komponenten zur Simulation realistischer Netzbedingungen, zur Erzeugung von Standardsignalen und zur Überprüfung der Synchronisationsgenauigkeit.

AMPRO wird Folgendes abdecken:

1.Rasterzustandsimulation: Generiert Spannungs- und Stromsignale unter verschiedenen Betriebsbedingungen - wie Laständerungen, Fehlern und Frequenzschwankungen. Diese Signale werden den PMU-Eingängen zugeführt.


2.Ausgabebewertung und -vergleich: Die Ausgaben der PMU werden mit Referenzwerten verglichen, die aus den Simulationen gewonnen wurden. Abweichungen von den Referenzwerten können auf eine Mangelhaftigkeit oder Ungenauigkeit in der PMU-Leistung hinweisen.


3.Stabilitätstests: Entwickelt, um die Leistung des PMU unter abnormalen Bedingungen und plötzlichen Netzwerkveränderungen zu bewerten und den korrekten Betrieb in allen Szenarien sicherzustellen.


4. Überprüfung der Zeit-Synchronisationsgenauigkeit: Überprüft die Synchronisationsgenauigkeit des PMU mit GPS-Signalen und deren Einfluss auf die Messgenauigkeit des Geräts.


5. Automatisiertes Testen: Das System sollte die automatisierte Durchführung von Tests unterstützen, um die Effizienz und Geschwindigkeit zu verbessern und eine kontinuierliche Überwachung der PMU-Leistung zu ermöglichen.

VEBKO KONTROLLZENTRUM (VCC)









AMPRO-Softwareräume bieten umfassende, fortschrittliche Möglichkeiten für die routinemäßige Prüfung von Schutzausrüstungen. Mit dem VEBKO Control Center (VCC) können diese Räume einzigartig zu einer Datei kombiniert werden, um Prüfpläne zu erstellen.

•Vorteile dieser Technologie

• Schnelle, standardisierte Verteilung und gemeinsame Nutzung über Teams oder Standorte hinweg
• Einfache Wartung und Aktualisierung von Tests
• Einfache Erstellung kombinierter Prüfpläne

Diese Fähigkeit macht AMPRO zu einem äußerst flexiblen und leistungsstarken Werkzeug, das eine vollständige Verwaltung komplexer, mehrstufiger Tests innerhalb eines einzigen, einheitlichen Rahmens ermöglicht.

Im Wesentlichen enthält ein VCC (VEBKO Steuerzentrum) Dokument:

•Testobjektdaten

Im AMPRO wird das Testobjekt im XRIO-Format definiert – einer leistungsstarken Umgebung zur Beschreibung und Modellierung der Parameter und Einstellungen des Prüfgeräts.

•Geräte-/I/O-/Verdrahtungsinformationen

In der Hardwarekonfiguration angegeben und im gesamten Testplan für alle eingebetteten Testmodule verfügbar.

•Testräume mit Testeinstellungen (Testpunkte usw.)

Die Anzahl und Art der eingebetteten Räume hängen von den vorgesehenen Tests ab. Die Tests passen sich automatisch an die geänderten Einstellungen des Testobjekts an, da diese aus der Gesamtdarstellung übernommen werden. Mit LinkToXRIO kann der Benutzer auf alle Relaisparameter - einschließlich benutzerdefinierter Ergänzungen - zugreifen, um Testpunkte und Bewertungsbedingungen zu definieren.

•Diagramme, Hilfstexte usw. (optional)

Testanleitung während der Durchführung gemäß der Spezifikation (z. B. Verdrahtungsbilder, Prüfhinweise), unterstützt durch das Pause-Modul und die Textansicht.

•Testobjektddefinition mit XRIO

Alle Daten, die mit den Einstellungen eines Relais verbunden sind, werden in XRIO gespeichert. Relevante Daten können manuell eingegeben oder importiert werden. Testobjektparameter können auch für die Verwendung in anderen Testplänen exportiert werden.


•LinkToXRIO

ermöglicht es Testräumen, Testobjektparameter direkt zu verwenden. Wenn sich ein Parameter ändert, ist es nicht erforderlich, den Testplan zu ändern; der Plan führt die angegebenen Tests mit dem aktualisierten Parameter aus.

•XRIO-Konverter

XRIO-Konverter wandeln vorhandene Daten aus den internen Parameterstrukturen von Relais effizient um. Die wachsende Bibliothek von relayspezifischen XRIO-Konvertern bietet Datenmodelle von Schutzeigenschaften und Toleranzen (z. B. Impedanzzonen, I/t-Kurvenformen usw.) basierend auf den Schutzparametern und technischen Details, die im Geräthandbuch dokumentiert sind.

AMT-Stromwandler




Dieser Raum umfasst eine Reihe von speziellen Tests für Stromwandler (CTs), von denen die wichtigsten sind:

• Sekundärbürde
• Wicklungswiderstand
• Sättigung
• Wandlerübersetzung und Bürde

In diesen Tests werden durch präzise Messung der tatsächlichen Signalwerte und Durchführung der testspezifischen Verfahren die Ergebnisse mit hoher Genauigkeit berechnet und in der Ergebnistabelle festgehalten. Das System ist so konzipiert, dass es durch die Implementierung verschiedener Testmethoden eine breite Palette von CT-Klassen und -Spezifikationen bewerten kann. Dieser Ansatz gewährleistet eine umfassende Abdeckung der technischen und leistungsbezogenen Anforderungen bei der Prüfung und Validierung von CTs.

Relaisprüfer AMT

AMT Schutzschalter




Dieser Raum bietet eine umfassende Reihe von Schlüsseltests zur Bewertung von Leistungsschaltern, einschließlich:

- Dynamische Widerstandsmessung (DRM)
- Kontaktwiderstand
- Minimaler Anregungswert (Minimum PickUp)
- Zeittest
- Motorstrom

Innerhalb jeder Registerkarte können verschiedene Tests basierend auf den Bedürfnissen des Benutzers und der Art des getesteten Leistungsschalters ausgeführt werden. Die Testergebnisse werden mit einer Hochgeschwindigkeitsabtaste von bis zu 12,5 Mikrosekunden (80 kHz) erfasst, was eine hohe Genauigkeit für die Leistungsanalyse bietet.

Benutzer können akzeptable Bereiche und Parameter festlegen, und die Software bewertet und berichtet intelligente Ergebnisse entsprechend diesen Einstellungen.

AMT Transformator




Dieser Raum unterstützt eine Vielzahl von Leistungstransformatoren mit verschiedenen Vektorgruppen, Spannungsniveaus und Abgriffarten. Nach der Eingabe der Daten vom Typenschild des Transformators werden die anwendbaren Tests automatisch basierend auf dem Gerätetyp angezeigt, und der Benutzer kann die gewünschten Tests auswählen und ausführen.

Die verfügbaren Haupttests in diesem Raum umfassen:

- Schaltgruppenprüfung, Übersetzungsverhältnis und Leerlaufstrom
- Messung der Kurzschlussspannung (UK%)
- Schaltgruppenverifizierung (Vector Group Check)
- Messung der Nullimpedanz
- Dynamische Widerstandsmessung (DRM)
- Gleichstrom-Widerstandsmessung
- Flussteilungstest
- Bewertung der Stufenkontinuität
- Messung des Leerlaufstroms

Nachdem alle Tests abgeschlossen sind, bietet der Demagnetisieren-Tab die Demagnetisierung des Transformators, um betriebliche Probleme während der Inbetriebnahme und Wartung zu vermeiden.

AMT-Kondensator-Voltage-Transformer




Dieser Raum umfasst eine Reihe spezialisierter Tests für kapazitive Spannungstransformatoren (CVTs), einschließlich:

- Sekundärbürde
- Wicklungswiderstand
- Sättigung
- Wandlerübersetzung und Bürde
- Kurzschlussspannung (UK%)

Jeder Test misst präzise die tatsächlichen Signale und wendet spezielle Verfahren an, um die Ergebnisse genau zu berechnen und sie in den Ergebnise Tabellen festzuhalten. Diese Tests sind mit unterschiedlichen Methoden konzipiert, um eine umfassende Abdeckung der verschiedenen CVT-Klassen und -spezifikationen zu gewährleisten und damit unterschiedliche technische Anforderungen an CVT-Tests und -bewertungen zu erfüllen.

AMT-Widerstand



Dieser Raum dient auch als präzise Plattform zur Messung wichtiger elektrischer Parameter – einschließlich Widerstand, Impedanz, Induktivität und Kapazität. Zwei spezielle Registerkarten mit spezialisierter Funktionalität stehen zur Verfügung:

•Widerstandstabelle

Geeignet für hochgenaue Widerstandsmessungen in verschiedenen Konfigurationen, mit der Möglichkeit, die Testbedingungen an die spezifische Ausrüstung oder den zu untersuchenden Schaltkreis anzupassen.


•Impedanz-Register

Zur Messung von Impedanz, Induktivität und Kapazität, mit Unterstützung für zwei gängige Testmethoden:

•Stromspeisung mit Spannungsmessung • Spannungsanlegung mit Strommessung


Dieses Dual-Methoden-Design bietet hohe Flexibilität bei der Durchführung von Tests und ermöglicht die Messung sowohl von AC- als auch von DC-Parametern über eine breite Palette von Geräten und Schaltkreisen.

AMT Auto-Rückschließer



Der automatische Testraum für Selbstrecloser – mit umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten zur Definition von Testplänen und Standardvorlagen für periodische und wiederholbare Tests – dient als effiziente Plattform zur Validierung von Geräten in Stromverteilungsnetzen. Das System unterstützt parametrische Tests, die eine präzise Bewertung der Leistung von Selbstreclosern ermöglichen und die Testabläufe vollständig automatisieren. Darüber hinaus sind Autorecloser von Noja, Tavrida, Entec, Schneider, Nu-Lec und Eaton Cooper vollständig mit Vebko AMT kompatibel, was eine nahtlose Integration und Durchführung fortschrittlicher automatisierter Tests ermöglicht. Diese technische Abstimmung erhöht die Zuverlässigkeit der Ausrüstung, reduziert Betriebsfehler und optimiert Wartungs- und Testprozesse.

AMT RGround




Der RGround-Testraum umfasst eine Reihe spezieller Tests zur Prüfung und Bewertung des Widerstands des Erdungssystems, einschließlich:

•Erde Widerstandsmessung• •Erdschleifenwiderstandsmessung• •Erdungssystem Kontinuitätstest•


Mit standardisierten Methoden und präziser Messtechnik werden die tatsächlichen Erdresistenzwerte gemessen; jeder Test wird dann professionell analysiert und die Ergebnisse in den entsprechenden Berichten festgehalten. Durch die Implementierung mehrerer Messmethoden wird ein breites Spektrum an Erdungsbedingungen und Systemtypen mit unterschiedlichen Spezifikationen abgedeckt, was eine genaue Bewertung ermöglicht.
Diese Lösungen ermöglichen es Ingenieuren und Technikern, das Erdungssystem umfassend zu bewerten und Korrekturmaßnahmen mit hoher Präzision zu planen.

Testvorlage



In diesem Testraum wurde eine umfassende und fortschrittliche Infrastruktur implementiert, die eine Vielzahl von Schutz Tests ermöglicht.
Der Benutzer kann präzise, strukturierte Tests für Strom-, Spannungs-, Richtungs- und Richtungsfehlerrelais durchführen. Die Auswertung einfacher Kontaktrelays wird ebenfalls in dieser Umgebung unterstützt.
Alle Tests werden basierend auf den Eingabeeinstellungen des Benutzers durchgeführt, und die Ergebnisse werden aufgezeichnet und mit analytischen Details gemäß den definierten Parametern präsentiert.

Funktionstest



In diesem Abschnitt wurde eine Reihe von strukturierten, kategorisierten Funktionstests entworfen und implementiert, um automatisierte Tests gemäß internationalen Anforderungen zu ermöglichen und die Bedürfnisse von Test- und Betriebstechnikern zu erfüllen. Diese Fähigkeit spielt eine entscheidende Rolle beim Erwerb anerkannter Leistungszertifikate.
Derzeit werden in diesem Raum die folgenden automatisierten Tests unterstützt:

- Prüfung von Stromrelais (IEC 60255-151)
- Prüfung von Spannungsrelais (IEC 60255-127)
- Prüfung von Richtungsrelais (IEC 60255-149)


Die Testraum-Infrastruktur ist für eine dynamische Erweiterung ausgelegt, die es ermöglicht, zukünftige Standards hinzuzufügen. Kontinuierliche Updates machen dieses System zu einer zuverlässigen Option für die Durchführung standardbasierter Tests und die Dokumentation von Ergebnissen.

Überstrom-Schnelltest




Dieser Testraum ist speziell für elektromechanische Relais mit hoher Last konzipiert und ausgestattet. Die Hardware- und Softwareinfrastruktur wurde entwickelt, um eine präzise Prüfung dieser Gerätekategorie zu ermöglichen, die typischerweise in älteren Systemen verwendet wird.
Die Software ist so konzipiert, dass der Testprozess auf die einfachstmögliche Weise ausgeführt werden kann – ähnlich wie bei herkömmlichen Instrumenten. Mit nur wenigen Druckknöpfen kann der Benutzer den Test starten, und die Ergebnisse werden automatisch und strukturiert erfasst. Diese Funktion erhöht nicht nur die Testgeschwindigkeit und -genauigkeit, sondern macht die Geräte auch für Fachleute, die mit traditionellen Systemen vertraut sind, bequem.

Unter-Über Spannung



Der Unter-/Überspannungsraum ist speziell für die Prüfung und Bewertung der Leistung von Spannungsprotektionsrelais konzipiert. Er ermöglicht eine präzise Simulation von Spannungsabfällen und -anstiegen in verschiedenen Bereichen und untersucht die Reaktion des Relais auf diese Bedingungen.
Der Benutzer kann die erforderlichen Tests genau ausführen, indem er die Anzahl der Stufen, Funktionstypen, Schwellenwerte, Zeitverzögerungen sowie Auslöse- und Schließbedingungen definiert. Das System zeichnet die Reaktion des Relais in Echtzeit auf, während sich die Spannungsänderungen ereignen, analysiert dann die Ergebnisse strukturiert und präsentiert sie in Tabellen und Diagrammen.
Dieser Raum unterstützt die Testung der Relaisleistung unter verschiedenen Last- und Spannungsbedingungen und dient als effektives Werkzeug zur Bewertung von Relais gemäß den Spannungs schutzstandards in Übertragungs- und Verteilungsnetzen.

Besondere Merkmale des AMT205




AMT 205 – als fortgeschrittenes Werkzeug für die Prüfung und Simulation von Schutzeinrichtungen – bietet Fachleuten eine Reihe von herausragenden Funktionen. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

1. Quelltypumschaltung (Strom/Spannung)

Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, jeden Kanal entweder als Spannungsquelle oder als Stromquelle zu konfigurieren. Diese Flexibilität erweitert die Anwendbarkeit des Geräts für die Prüfung verschiedener Schutzvorrichtungen, insbesondere bei der Simulation unterschiedlicher Fehlerbedingungen in Stromnetzen.

2. Pro-Quelle Anzeigeart



Für jede Quelle können Sie die Anzeige auf dem Bildschirm zwischen Spannungswert und Stromwert umschalten. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit und die Genauigkeit der Überwachung elektrischer Parameter während der Tests.


3. Skalierungsfaktor pro Quelle

Sie können Skalierungsfaktoren anwenden, um die Ausgangssignalpegel anzupassen. Dies ist entscheidend, um das Verhalten von Geräten in unterschiedlichen Maßstäben zu simulieren oder um präzise mit den Eigenschaften von Messspulen wie der Rogowski-Spule übereinzustimmen.

4. Virtuelle Quellen und virtuelle binäre/analoge I/O

Das Gerät unterstützt die Definition von bis zu 128 virtuellen binären Eingängen und Ausgängen und kann eine große Anzahl von GOOSE-Frames veröffentlichen und abonnieren. Ein reales oder virtuelles binäres Ausgangssignal kann mit mehreren Attributen verknüpft werden, um verschiedene Schutzszenarien in Echtzeit zu simulieren und zu testen.


Rogowski-Spulen



Rogowski-Spulen werden verwendet, um schnelle, transiente Wechselströme zu messen und kommen häufig in modernen Schutzeinrichtungen zum Einsatz. Eine ordnungsgemäße Prüfung dieser Spulen erfordert Signalquellen mit hoher Genauigkeit, geeigneter Stabilität und Immunität gegenüber elektromagnetischem Rauschen.

Der AMT 205 kann durch die Nutzung eines fortschrittlichen internen Schaltungsdesigns, präziser Signalfilterung und einer Interchannel-Isolierung hochgenaue und stabile Wellenformen erzeugen. Darüber hinaus bietet der Einsatz aktueller Technologien in der Stromversorgungs- und Steuerungsschaltung eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, wodurch er vollständig für empfindliche Tests, wie die Simulation von Hochstrom-Fehlerbedingungen mit einer Rogowski-Spule, geeignet ist.

IEC 61850 Protokoll




Der AMT 205, mit dem Fokus auf die aktuellen Bedürfnisse von Schutzsystemingenieuren, bietet erweiterte Funktionen für das IEC 61850-Protokoll – insbesondere für SV (Sampled Values) und GOOSE-Nachrichten.

•GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)

Dieses Gerät unterstützt die Definition von bis zu 128 virtuellen binären Ein- und Ausgängen und ermöglicht das Veröffentlichen (Publish) und Abonnieren (Subscribe) einer großen Anzahl von GOOSE-Frames. Ein realer oder virtueller binärer Ausgang kann auch mit mehreren Attributen verknüpft werden, so dass verschiedene Schutzszenarien in Echtzeit simuliert und getestet werden können.

Dank der Präzision und Geschwindigkeit des AMT 205 ist das sofortige Senden und Empfangen von GOOSE-Frames unter realen Betriebsbedingungen möglich, was ein leistungsstarkes Werkzeug zur Bewertung und Verifizierung der korrekten Funktion von Relais- und Schutzsystemen darstellt.

•SV(Sampled Value)



Der AMT 205 bietet mit Unterstützung für IEC 61850-9-2 und IEC 61850-9-2LE fortschrittliche Fähigkeiten für die Sampled-Value (SV)-Simulation und -Prüfung.
Das Gerät kann bis zu 10 SV-Ströme erstellen und verwalten und erlaubt die Definition von bis zu 8 ASDUs pro Paket.
Im Publish-Modus können Sie bis zu 20 Attribute mit realen und virtuellen Analogausgängen verknüpfen und diese präzise unter den genannten Protokollen veröffentlichen.
Im Subscribe-Modus kann das Gerät bis zu 10 SV-Ströme über virtuelle Analogeingänge empfangen, erfassen und analysieren.
Zusammen machen diese Funktionen den AMT 205 zu einem leistungsstarken Werkzeug zum Testen von Sampled-Value-basierten Geräten und ermöglichen eine umfassende Bewertung von Betriebsszenarien in Schutz- und Messsystemen.

Relaisprüfer AMT

Einführung







AMT 105 und AMT 205 sind zwei fortschrittliche, spezialisierte Produkte von Vebko, die entwickelt und hergestellt wurden, um die Prüfung und Bewertung von Relais und Schutzeinrichtungen in Energieversorgungssystemen zu erleichtern und zu verbessern. Durch den Einsatz moderner Hardware- und Softwaretechnologien ermöglichen diese Geräte Ingenieuren und Schutzspezialisten die Durchführung einer Vielzahl präziser, zuverlässiger Tests gemäß internationaler Standards. Beide Geräte sind mit konfigurierbaren Spannungs- und Stromquellen, binären Ein-/Ausgängen und analogen Kanälen ausgestattet, die es den Benutzern ermöglichen, die realen Betriebsbedingungen von Relais und Schutzeinrichtungen vollständig zu simulieren – sodass die Tests mit hoher Genauigkeit unter feldähnlichen Bedingungen durchgeführt werden.
Im Vergleich zum AMT 105 ist der AMT 205 technisch fortschrittlicher und dank seiner höheren Ausgangsleistung, schnelleren Abtastraten, breiteren Messbereich und größeren Signalkontrollgenauigkeit eine ideale Wahl für umfangreichere Projekte und komplexere Tests. Ein herausragender Vorteil des AMT 205 ist die Unterstützung moderner internationaler Protokolle und Standards wie IEC 61850, die es den Nutzern ermöglichen, fortschrittliche Tests basierend auf digitalen Kommunikationsnetzwerken mühelos durchzuführen.
Ergänzend zu dieser leistungsstarken Hardware bietet Vebko seine spezielle AMPRO-Software an, die die Steuerung, Überwachung und Automatisierung des Testprozesses übernimmt. Mit einer Benutzeroberfläche, die sowohl einfach als auch professionell ist, überwacht AMPRO jede Phase des Tests in Echtzeit und verwaltet die Geräteteilausgaben gemäß den definierten Szenarien.

Elektrische und Physikalische Spezifikationen


AMT105

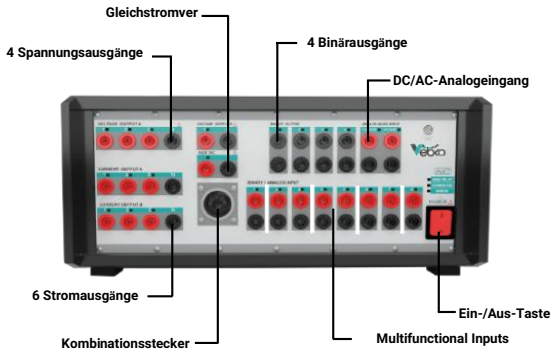


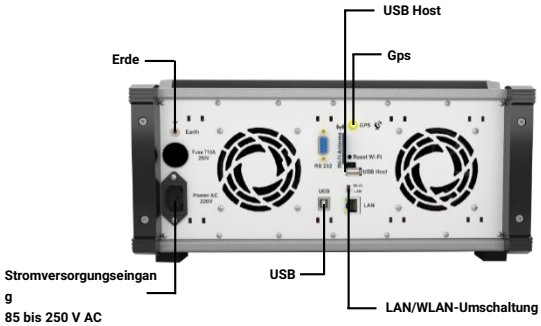

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz


AMT205

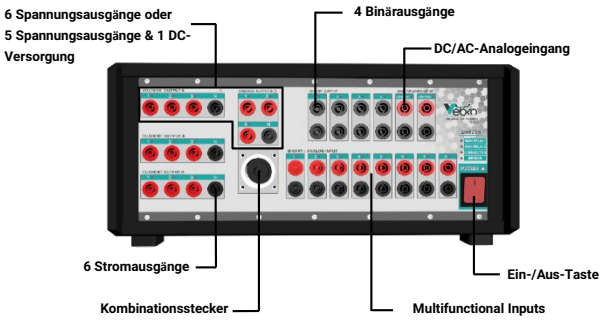


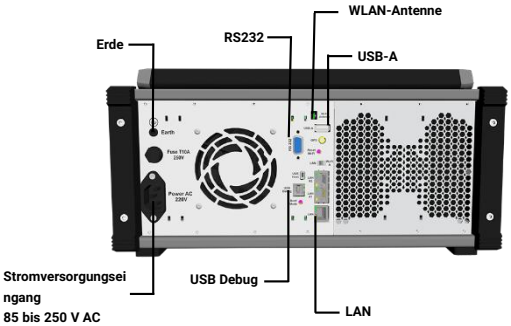


Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

Relaisprüfer AMT

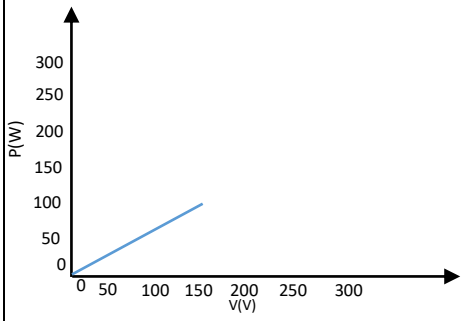
Stromversorgung AMT105		
Netzspannungsbereich		85-240VAC oder 100-330 VDC
Eingangsfrequenzbereich		47-63Hz
Konsumtion		bis zu 2 KVA
Nennstrom		3A bei 230 VAC
Verbindung		Gemäß IEC60320
Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT105 (Eingangsspannung ≥ 220V)		
Spannung	6Phase (L-N)	AC: 4 X 0 ... 150 V
		DC: 4 X 0 ... 210 V
	Reihe und Parallel	Ja
	Auflösung	400 µV
	Genauigkeit	Guar.: 0,15 % von rd. + 0,015 % von rg.
		Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.
Aktuell	Nein	
Phase	Bereich	0°bis 360°
	Auflösung	1µ°
	Genauigkeit	Guar.: 0,1°
		Typ.: 0,01°
Frequenz	Bereich	10 ... 0kHz
	Auflösung	1µHz
	Genauigkeit	Guar.: 10 µHz, Typ.: 1 µHz
Macht		
Harmonische Einspeisung	Harmonik eingeben	Ja
	Harmonische Ordnung	Nein
		2 kostenlose Harmonische
Aufnahme	Abtastrate	1,2 ms
	Variabel	Ströme und Spannungen
Schutz	Erkennung	Leistung gemäß Leistungskurven
		Nein
	typ	Test o
Verbindung Bananenbuchsen	4mm (0,16 Zoll) Bananensteckdosen	
Verbindungs-Kombinationssteckdose	Gruppe A	
LED	Grün (1 Farbe)	
Niederspannungs-, Hochohmige Generatoren AMT105		
Aktuell	Normaler Modus	6 Phase (L-N)
		AC: 6 X 0 ... 32 A
		DC: 6 X 0 ... 32 A
		Auflösung
		85 µA
		Genauigkeit
		Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg
		Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.
	Interner Booster-Modus	Nein
	Maximale Zulässige Spannung	12V
	Reihe und Parallel	Ja
Spannung	Nein	

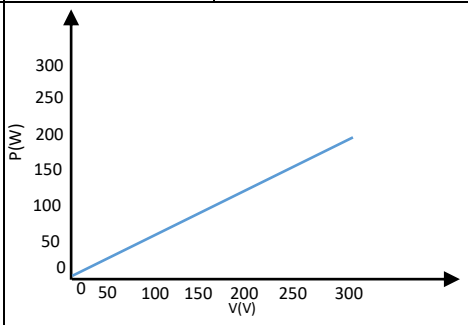Stromversorgung AMT205			
Stromversorgungsbereich		85-240VAC oder 100-330 VDC	
Eingangsfrequenzbereich		47-63Hz	
Konsumtion		bis zu 3 kVA	
Nennstrom		5A bei 230 VAC	
Verbindung		Gemäß IEC60320	
Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT205 (Eingangsspannung ≥ 220 V)			
Spannung	6Phasen (L-N)	AC: 6 X 0 ... 300 V	
		DC: 6 X 0 ... 420 V	
	Reihe und parallel	Ja	
	Auflösung	20 µV	
	Genauigkeit	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
		Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.	
Aktuell	Normaler Modus	6Phasen (L-N)	AC: 6 X 0 ... 0,25 A
			DC: 6 X 0 ... 0,4 A
	Interner Booster-Modus Zeit < 200 ms	6Phasen (L-N)	AC: 6 X 0 ... 0,85 A
			DC: 6 X 0 ... 1,2 A
	Reihe und Parallel	Ja	
	Entschlossenheit	20µA	
	Genauigkeit	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
		Typ: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.	
Phase	Bereich	0°bis 360°	
	Lösung	1µ°	
	Genauigkeit	Guar.: 0,1°	
		Typ.: 0,01°	
Frequenz	Bereich	5 ... 0kHz	
	Auflösung	1µHz	
	Genauigkeit	Guar.: 10 µHz, Typ.: 1 µHz	
Macht			
Harmonische Einspeisung	Harmonisches Betreten	Ja	2 Freie Harmonie
	Harmonische Ordnung	Nein	
Aufzeichnung	Abtastrate	1,2 ms	
	Variabel	Strom und Spannung	
Schutz	Erkennung	Leistung gemäß Leistungskurven	
		Nein	
	Schreiben	Test o	
Verbindung Bananenstecker	4mm (0,16 Zoll) Bananenbuchsen		
Verbindungs-Kombinationsstecker	Gruppe A		
LED	Grün (1 Farbe)		
Niederspannungs-Hochstromgeneratoren AMT205			
Aktuell	Normalmodus	6 Phasen (L-N)	AC: 6 X 0 ... 32 A
			DC: 6 X 0 ... 45 A
		Auflösung	170 µA
		Genauigkeit	Garantie: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.
			Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg
	Modus Verstärker interne Zeit < 300 ms	6 Phase (L-N)	AC: 6 X 0 ... 67 A
		Auflösung	DC: 6 X 0 ... 95 A
			170 µA
		Genauigkeit	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.
			Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.
	Maximale Compliance-Spannung		22V
	Reihe und Parallel		Ja
Spannung	6 Phasen (L-N)		AC: 6 X 0 ... 12 V
			DC: 6 X 0 ... 20 V
	Reihenschaltung und Parallelschaltung		Ja
	Auflösung		40 µV
	Genauigkeit		Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.
			Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.

Relaisprüfer AMT

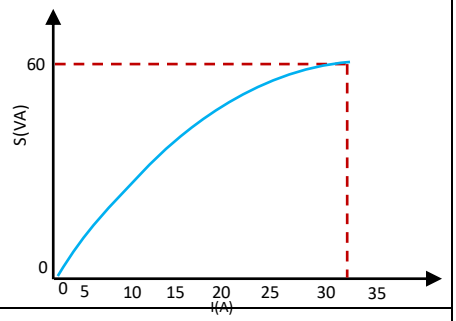(weiter) Niedrigspannungshochstromgeneratoren AMT105			
Phase	Bereich		0° bis 360°
	Auflösung		1µ°
	Genauigkeit		Garantiert: 0,1°
			Typ.: 0,01°
Frequenz	Bereich		0 ... 2,5 kHz
	Auflösung		1 µHz
	Genauigkeit		Guar.: 10 µHz
			Typ.: 1 µHz
Aufzeichnung	Abtastrate		1,2 ms
	Variable		Ströme
Schutz	Erkennung	Maximum Neutrale Strömung	32A: Unbegrenzt
			64 A: 3 s
			100 A: 300 ms
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Schreiben		Test aus
Maximale Neutralströmung	4 mm (0,16 Zoll) Bananasocket / 32 A dauerhaft		
Verbindung Bananenstecker	Gruppe A (30 A kontinuierlich maximal)		
LED	Grün (1 Farbe)		
Harmonisch Injektion	Harmonic eingeben	Ja	2 freie Harmonien
	Harmonische Reihenfolge	Nein	
Macht			

Nummer	8		
Trocken	Leerlaufspannung	5V	
	Kurzschlussspannung	Software gesteuert	
Nass	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	35µV
		Impedanz	493,75kΩ
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)	Genauigkeit	0,05%von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	250µV
		Impedanz	414.783KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Peak)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Lösung	1,5mV
		Impedanz	405,267KΩ
	Nein		
Aufnahme	Abtastrate	12,5µs	
Schutz	Erkennung	Überspannung	
	Einstellung	Software Steuerung: Zeit, Aktivieren	
	Typ	Test o, Auf trocken umstellen	
Galvanische Isolation	8Gruppe(1+1+1+1+1+1+1+1)		
LED	Grün (1 Farbe)		

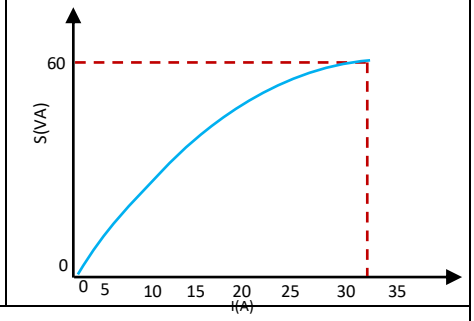(weiter) Niederspannungs-, Hochstromgeneratoren AMT205			
Phase	Bereich		0° bis 360°
	Auflösung		1µ°
	Genauigkeit		Garantie: 0,1°
			Typ.: 0,01°
Frequenz	Bereich		0 ... 2,5 kHz
	Auflösung		1 µHz
	Genauigkeit		Guar.: 10 µHz
			Typ.: 1 µHz
Aufnahme	Abtastrate		1,2 ms
	Variable		Ströme & Spannungen
Schutz	Erkennung	Maximal Neutrale Strömung	32A: Unbegrenzt
			64 A: 3 s
			100 A: 300 ms
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Typ		Test aus
Maximaler Neutralstrom	4 mm (0,16 in) Bananenbuchsen / 32 A kontinuierlich		
Verbindung Bananenstecker	Gruppe A (30 A kontinuierlich max)		
LED	RGB (16 Millionen Farben)		
harmonisch Injektion	Harmonisches Eingangsgerät	Ja	2 kostenlose Harmonien
	Harmonische Ordnung	Ja	Maximale Bestellung 40 für 50Hz (2KHz)
Macht			

Nummer	8		
Trocken	Leerlaufspannung	5V	
	Kurzschluss-Spannung	Software gesteuert	
Nass	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	35µV
		Impedanz	493,75KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	250µV
		Impedanz	414.783KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Scheitelwert)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
		Auflösung	1,5 mV
		Impedanz	405,267KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±520 V(Spitze)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	4mV
		Impedanz	404.298KΩ
Aufzeichnung	Abtastrate	12,5µs	
Schutz	Erkennung	Überspannung	
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Typ	Test o, Ändern auf Trocken	
Galvanische Isolation	8Gruppe(1+1+1+1+1+1+1+1)		
LED	RGB (16 Millionen Farben)		

Relaisprüfer AMT

Binärausgänge AMT105			
Schreiben	Elektromechanische Relaiskontakte		
	-		
Kontrolle	Software gesteuert		
Nummer	4		
Maximalspannung im offenen Modus	Elektromechaniker	750V (Effektivwert)	
	Nein		
Maximaler Strom	Elektromechaniker	10A (effektiv)	
	Nein		
Betriebsstärke AC	Elektromechaniker	2500VA	
	Nein		
Unterbrechungskapazität DC	Elektromechaniker	300W	
	Nein		
Aufnahme	Nein		
Schutz	Nein		
Galvanische Isolation	4Gruppe(1+1+1+1)		
LED	Grün (1 Farbe)		

AC/DC-Strommess-Eingang AMT105		
Bereich 2: 0 ... ± 800 mA	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	6µA
	Shunt	1Ω
Bereich 3: 0 ... ± 35 mA	Nein	
Bereich 1: 0 ... ± 10 A	Nein	
Bereich 4: 0 ... ± 250 µA	Nein	
Aufnahme	Auflösung	400µs
Schutz	Genauigkeit	Überstrom
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, aktivieren
	Typ	Test o, Ändern in offenen Stromkreis
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	Grün (1 Farbe)	

AC/DC-Spannungsmess-Eingang AMT105		
Bereich 1: 0 ... ±400 mV (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	3 µV
	Impedanz	54,7826kΩ
Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)	Nein	
Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)	Nein	
Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Peak)	Nein	
Aufnahme	Abtastrate	400µs
Schutz	Erkennung	Überspannung
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren
	Typ	Test o
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	Grün (1 Farbe)	

AUX. DC AMT105		
Aux. DC	Jede Kombination von 12 Kanälen	212 ... 0V
		0,4 ... 0A

GPS AMT105	
Internes GPS-Modul	Ja
Genauigkeit	8ns
Zeit zum Abschließen	10s
Versatzanpassung	Ja

Binäre Ausgänge AMT205			
Typ	Elektromechanische Relaiskontakte		
	Transistor		
Steuerung	Software gesteuert		
Nummer	4		
Maximale Spannung im offenen Modus	Elektromechaniker	750V (effektiv)	
	Transistor	50V	
Maximaler Strom	Elektromechaniker	10A (Rms)	
	Transistor	50mA	
Unterbrechungskapazität AC	Elektromechaniker	Smax	2500VA
	Transistor	Smax	2,5VA
Unterbrechungskapazität DC	Elektromechaniker	Pmax	300W
	Transistor	Pmax	2,5W
Aufnahme	Abtastrate	50µs	
	Auflösung	2mA	
	Genauigkeit	0,3mA	
Schutz	Erkennung	Überstrom	
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Typ	Test o, Offene Relays	
Galvanische Isolation	4Gruppe(1+1+1+1)		
LED	RGB (16 Millionen Farben)		

AC/DC-Strommessungseingang AMT205		
Bereich 2: 0 ... ± 800 mA	Genauigkeit	% 0,05von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	6µA
	Shunt	1Ω
Bereich 3: 0 ... ± 35 mA	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	0,3µA
	Shunt	22Ω
Bereich 1: 0 ... ± 10 A	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	1,5mA
	Shunt	5mΩ
Bereich 4: 0 ... ± 82 µA	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	6nA
	Shunt	3kΩ
Aufnahme	Auflösung	12,5µs
Schutz	Genauigkeit	Überstrom
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren
	Typ	Test o, Ändern in Kurzschluss
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	RGB (16 Millionen Farben)	

AC/DC-Spannungsmessinput AMT205		
Bereich 1: 0 ... ±400 mV(Peak)	Genauigkeit	0,05%von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	3µV
	Impedanz	54,7826kΩ
Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	1µV
	Impedanz	133,75KΩ
Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	500nV
	Impedanz	54,7826KΩ
Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	100nV
	Impedanz	133,75KΩ
Aufnahme	Abtastrate	12,5µs
Schutz	Erkennung	Überspannung
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren
	Typ	Test o, Ändern in offenen Kreis
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	RGB (16 Millionen Farben)	

AUX. DC AMT205		
Aux. DC	Jede Kombination von 12 Kanälen	Maximalspannung: 1200 V, 0,4 A
		Maximaler Strom: 8 V, 210 A

GPS AMT205	
Internes GPS-Modul	Ja
Genauigkeit	8ns
Zeit zum Abschließen	10s
Verzögerungsanpassung	Ja

Relaisprüfer AMT

Protokoll AMT105		
IEC 61850	GANS Veröffentlichen	10
	Gans abonnieren	10
	Virtuelle binäre Ein-/Ausgabe	32 EIN / 32 AUS
	SV Publizieren Streams	NEIN
	SV Abonnieren Streams	NEIN
	SV Stichprobenraten	NEIN
	Ethernet-Ports	1x RJ45 100Base
	Zeit synchronisieren	PPS
	Zeitgenauigkeit	±80 ns (PPS)
Kombinationskabel AMT105		
3Spannung, 3 Strom	Ja	
6Aktuell	Ja	
PC-Verbindung AMT105		
WLAN	Ja	
LED	1 Hafen	
Programmierung des USB-Ports	Nein	
Physikalische Eigenschaften AMT105		
Gewicht	14kg	
Dimension	35cm-35cm-15cm	
Betriebstemperatur	-10 bis 55° C	
Lagerungstemperatur	-20 bis 85° C	
Luftfeuchtigkeit	% 70	
Transformator-Spezifikation AMT105		
HV- und LV-Ausgangsleistung	Frequenz	
	Macht	
HV- und LV-Ausgänge - Spannung	-3phasen Wechselstrom (RMS)	0-150V(LN)… 550 mA Spitze
	-1phasige Wechselstrom (effektiv)	0-450V(LN)….550 mA Spitze
	-3phasige Gleichstrom	0-220V(LN)….550 mA
	-1phasiger Gleichstrom	0-630V(LN)….550mA Spitze
HV- und LV-Ausgänge-Strom	Dreiphasen-Wechselstrom (RMS)	0-32A….12V
	-1phasiger Wechselstrom (effektiv)	
	-3phasiger Gleichstrom	0-10A….12V
	-1phasen Gleichstrom	0-10A….40V
HV- und LV-Eingangsspannung I'm sorry, but it seems there was no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into German.	AC (RMS)	400 … 0m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 4,5 … 0V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 30 … 0V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 188 … 0V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich
	DC	
HV- und LV-Eingangsstrom	AC(BW)	800 … 0mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich
	DC	

Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-450V
Aktueller Ausgabebereich	0-128A
Ausgangsfrequenzbereich	DC & 5-2500HZ
CT-Verhältnis-Messgenauigkeit	Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit	0,01 Min 3Min (typisch) / 5 Min (garantiert)
Minimaler Kniewert	0,5V
Maximaler Kniefall	4500V
\ Auflösung Genauigkeit	1 mΩ % 0,05(typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)
Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)	1mA - 500 mA
Mindestknie-Strom	1mA
Maximale Knie-Spannung	1,5A bis zu 4KV

Protokoll AMT205		
IEC 61850	GOOSE veröffentlichen	128
	Gans abonnieren	128
	Virtuelle binäre E/A	360 Ein / 360 Aus
	SV Publizieren Streams	10
	SV Abonnieren Streams	10
	SV Muster Raten	80-256 Proben/Zyklus
	Ethernet-Anschlüsse	3x RJ45 100Base, 1x Externe Faser 100Base (Optional)
	Zeit Synchronisation	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP
	Zeitgenauigkeit	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)
Kombinationskabel AMT205		
3Spannung, 3 Strom	Ja	
6Aktuell	Nein	
PC Verbindung AMT205		
WLAN	Ja	
LED	1 Hafen	
Programmierung des USB-Ports	Ja	
Physikalische Eigenschaft AMT205		
Gewicht	14kg	
Dimension	35cm-35cm-15cm	
Betriebstemperatur	-10 bis 55° C	
Lagertemperatur	-20 bis 85° C	
Luftfeuchtigkeit	% 70	
Transformatorspezifikation AMT205		
HV- und LV-Ausgänge-Leistung	Frequenz	
	Macht	
HV- und LV-Ausgänge - Spannung	Dreiphasenwechselstrom (Effektivwert)	0-600V(LN)….1,2 A Spitze
	-1Phasen-AC (RMS)	0-1200V(LN)….1,2 A Spitze
	-3Phasen Gleichstrom	0-850V(LN)….1,2 A
	-1phasiger Gleichstrom	0-1700V(LN)….1,2 A Spitzenwert
HV- und LV-Ausgänge - Strom	-3phasiger Wechselstrom (Effektivwert)	0-32A….22V
	-1Phasen-Wechselstrom (RMS)	
	-3phasiger Gleichstrom	0-10A….22V
	-1Phasen-Gleichstrom	0-10A….60V
HV- und LV-Eingangsspannung	AC(RMS)	0 … 10 mV 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 50 … 0mV 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 120 … 0m V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 400 … 0m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich
	DC	4,5 … 0V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 30 … 0V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 188 … 0V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 520 … 0V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich
HV- und LV-Eingangsstrom	AC(RMS)	0 …82 uA 0,1 % rd + 0,023 % Bereich 35 … 0mA 0,037 % rd + 0,026 % Bereich
	DC	800 … 0mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich 10 … 0A 0,008 % rd + 0,01 % Bereich

Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-1200V
Aktueller Ausgabe-Bereich	0-128A
Ausgangsfrequenzbereich	DC & 5-2500Hz
CT-Verhältnis Messgenauigkeit	Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit	0,01 Min. 3Min (typisch) / 5 Min (garantiert)
Minimaler Knickpunkt	0,01V
Maximaler Knickpunkt	10kV
\ Auflösung Genauigkeit	1 mΩ % 0,05(typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)
Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)	1mA - 7 A
Minimale Kniestrom̈ung	100µA
Maximale Knie-Spannung	10A bis 50V 2,5A bis zu 10KV


Relaisprüfer AMT


PT-SPEZIFIKATION AMT105	
Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-450V Wechselstrom
Aktueller Ausgabebereich	0-128A
Verhältnis Messung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	0,01 min 3Min (typisch) / 5 Min (garantiert)
Wickelwiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit	1 mΩ 1 + % 0,1mΩ % 0,05

PT-SPEZIFIKATION AMT205	
Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-1200V Wechselstrom
Aktueller Ausgangsbereich	0-128A
Verhältnismessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	0,01 min 3Minuten (typisch) / 5 Minuten (garantiert)
Wicklungswiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit	1 mΩ 1 + % 0,1mΩ % 0,05

Elektrische und Physikalische Spezifikationen


AMT103

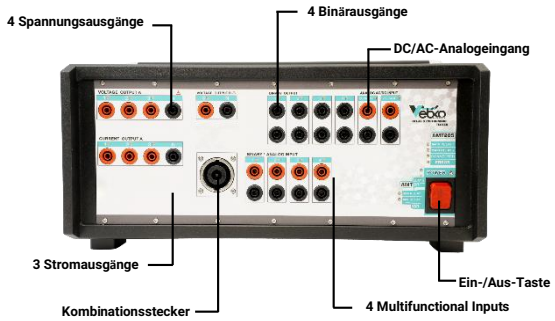


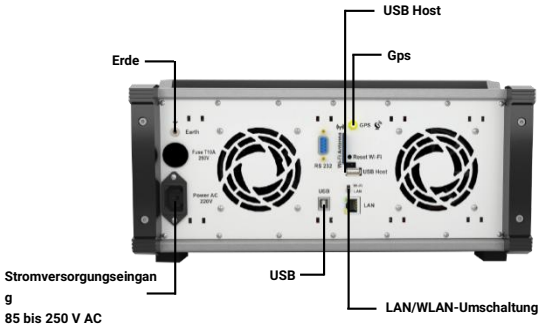

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz


AMT203

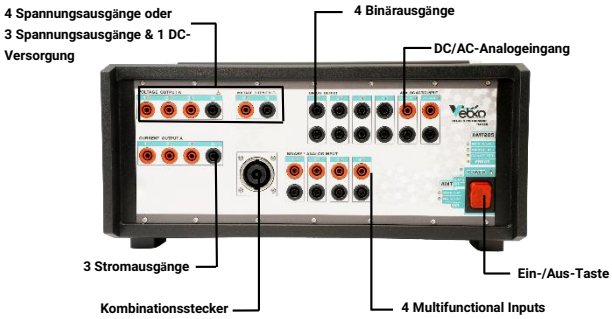


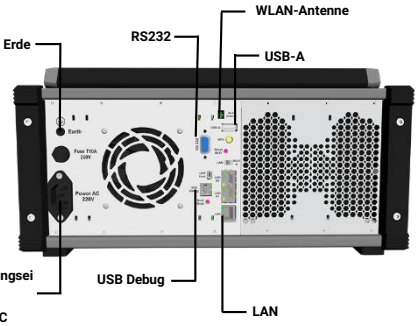


Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

Relaisprüfer AMT

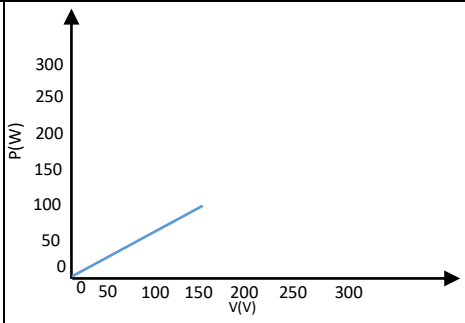
Stromversorgung AMT103				
Netzspannungsbereich			85-240VAC oder 100-330 VDC	
Eingangsfrequenzbereich			47-63Hz	
Konsumtion			bis zu 2 KVA	
Nennstrom			3A bei 230 VAC	
Verbindung			Gemäß IEC60320	
Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT103 (Eingangsspannung ≥ 220V)				
Spannung	6Phase (L-N)		AC: 4 X 0 ... 150 V	
			DC: 4 X 0 ... 210 V	
	Reihe und Parallel		Ja	
	Auflösung		400 µV	
	Genauigkeit		Guar.: 0,15 % von rd. + 0,015 % von rg.	
			Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.	
Aktuell	Nein			
Phase	Bereich		0°bis 360°	
	Auflösung		1µ°	
	Genauigkeit		Guar.: 0,1°	
			Typ.: 0,01°	
Frequenz	Bereich		10 ... 0kHz	
	Auflösung		1µHz	
	Genauigkeit		Guar.: 10 µHz, Typ.: 1 µHz	
Macht				
Harmonische Einspeisung	Harmonik eingeben	Ja	2 kostenlose Harmonische	
	Harmonische Ordnung	Nein		
Aufnahme	Abtastrate	1,2 ms		
	Variabel	Ströme und Spannungen		
Schutz	Erkennung	Leistung gemäß Leistungskurven		
		Nein		
	typ	Test o		
Verbindung Bananenbuchsen	4mm (0,16 Zoll) Bananensteckdosen			
Verbindungs-Kombinationssteckdose	Gruppe A			
LED	Grün (1 Farbe)			
Niederspannungs-, Hochohmige Generatoren AMT103				
Aktuell	Normaler Modus	6 Phase (L-N)	AC: 3 X 0 ... 32 A	
			DC: 3 X 0 ... 32 A	
		Auflösung	85 µA	
		Genauigkeit	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg	
			Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.	
	Interner Booster-Modus	Nein		
	Maximale Zulässige Spannung		12V	
	Reihe und Parallel		Ja	
Spannung	Nein			

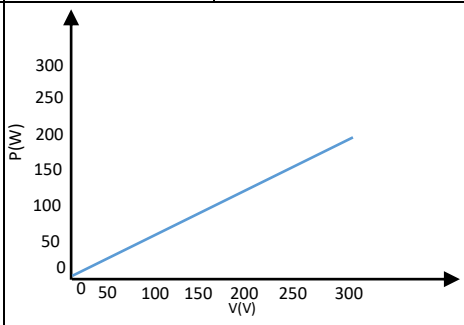Stromversorgung AMT203				
Stromversorgungsbereich			85-240VAC oder 100-330 VDC	
Eingangsfrequenzbereich			47-63Hz	
Konsumtion			bis zu 3 kVA	
Nennstrom			5A bei 230 VAC	
Verbindung			Gemäß IEC60320	
Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT203 (Eingangsspannung ≥ 220 V)				
Spannung	6Phasen (L-N)		AC: 4 X 0 ... 300 V	
			DC: 4 X 0 ... 420 V	
	Reihe und parallel		Ja	
	Auflösung		20 µV	
	Genauigkeit		Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
			Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.	
Aktuell	Normaler Modus	6Phasen (L-N)	AC: 4 X 0 ... 0,25 A	
			DC: 4 X 0 ... 0,4 A	
	Interner Booster-Modus Zeit < 200 ms	6Phasen (L-N)	AC: 4 X 0 ... 0,85 A	
			DC: 4 X 0 ... 1,2 A	
	Reihe und Parallel		Ja	
	Entschlossenheit		20µA	
	Genauigkeit		Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
			Typ: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.	
Phase	Bereich		0°bis 360°	
	Lösung		1µ°	
	Genauigkeit		Guar.: 0,1°	
			Typ.: 0,01°	
Frequenz	Bereich		5 ... 0kHz	
	Auflösung		1µHz	
	Genauigkeit		Guar.: 10 µHz, Typ.: 1 µHz	
Macht				
Harmonische Einspeisung	Harmonisches Betreten	Ja	2 Freie Harmonie	
	Harmonische Ordnung	Nein		
Aufzeichnung	Abtastrate	1,2 ms		
	Variabel	Strom und Spannung		
Schutz	Erkennung	Leistung gemäß Leistungskurven		
		Nein		
	Schreiben	Test o		
Verbindung Bananenstecker	4mm (0,16 Zoll) Bananenbuchsen			
Verbindungs-Kombinationsstecker	Gruppe A			
LED	Grün (1 Farbe)			
Niederspannungs-Hochstromgeneratoren AMT203				
Aktuell	Normalmodus	6 Phasen (L-N)	AC: 3 X 0 ... 32 A	
			DC: 3 X 0 ... 45 A	
		Auflösung	170 µA	
		Genauigkeit	Garantie: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
			Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg	
	Modus Verstärker interne Zeit < 300 ms	6 Phase (L-N)	AC: 3 X 0 ... 67 A	
		Auflösung	DC: 3 X 0 ... 95 A	
			170 µA	
		Genauigkeit	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
			Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.	
	Maximale Compliance-Spannung		22V	
	Reihe und Parallel		Ja	
Spannung	6 Phasen (L-N)		AC: 3 X 0 ... 12 V	
			DC: 3 X 0 ... 20 V	
	Reihenschaltung und Parallelschaltung		Ja	
	Auflösung		40 µV	
	Genauigkeit		Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.	
			Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.	

Relaisprüfer AMT

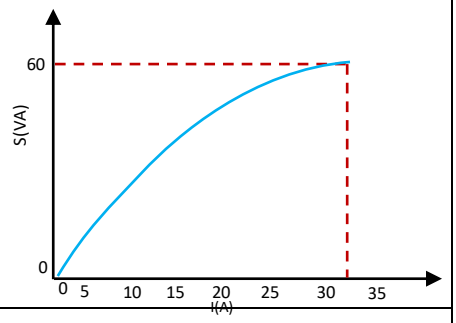(weiter) Niedrigspannungshochstromgeneratoren AMT103			
Phase	Bereich		0° bis 360°
	Auflösung		1µ°
	Genauigkeit		Garantiert: 0,1°
			Typ.: 0,01°
Frequenz	Bereich		0 ... 2,5 kHz
	Auflösung		1 µHz
	Genauigkeit		Guar.: 10 µHz
			Typ.: 1 µHz
Aufzeichnung	Abtastrate		1,2 ms
	Variable		Ströme
Schutz	Erkennung	Maximum Neutrale Strömung	32A: Unbegrenzt
			64 A: 3 s
			100 A: 300 ms
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Schreiben		Test aus
Maximale Neutralströmung	4 mm (0,16 Zoll) Bananasocket / 32 A dauerhaft		
Verbindung Bananenstecker	Gruppe A (30 A kontinuierlich maximal)		
LED	Grün (1 Farbe)		
Harmonisch Injektion	Harmonic eingeben	Ja	2 freie Harmonien
	Harmonische Reihenfolge	Nein	
Macht			

Nummer	4		
Trocken	Leerlaufspannung	5V	
	Kurzschlussspannung	Software gesteuert	
Nass	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	35µV
		Impedanz	493,75kΩ
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)	Genauigkeit	0,05%von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	250µV
		Impedanz	414.783KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Peak)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Lösung	1,5mV
		Impedanz	405,267KΩ
	Nein		
Aufnahme	Abtastrate	12,5µs	
Schutz	Erkennung	Überspannung	
	Einstellung	Software Steuerung: Zeit, Aktivieren	
	Typ	Test o, Auf trocken umstellen	
Galvanische Isolation	4 Gruppe(1+1+1+1)		
LED	Grün (1 Farbe)		

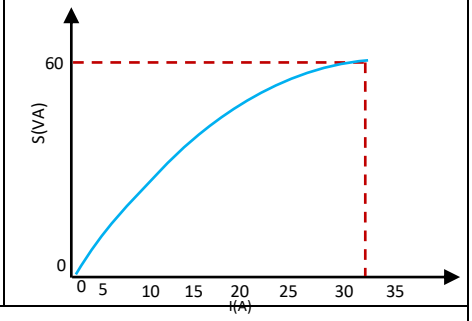(weiter) Niederspannungs-, Hochstromgeneratoren AMT203			
Phase	Bereich		0° bis 360°
	Auflösung		1µ°
	Genauigkeit		Garantie: 0,1°
			Typ.: 0,01°
Frequenz	Bereich		0 ... 2,5 kHz
	Auflösung		1 µHz
	Genauigkeit		Guar.: 10 µHz
			Typ.: 1 µHz
Aufnahme	Abtastrate		1,2 ms
	Variable		Ströme & Spannungen
Schutz	Erkennung	Maximal Neutrale Strömung	32A: Unbegrenzt
			64 A: 3 s
			100 A: 300 ms
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Typ		Test aus
Maximaler Neutralstrom	4 mm (0,16 in) Bananenbuchsen / 32 A kontinuierlich		
Verbindung Bananenstecker	Gruppe A (30 A kontinuierlich max)		
LED	RGB (16 Millionen Farben)		
harmonisch Injektion	Harmonisches Eingangsgerät	Ja	2 kostenlose Harmonien
	Harmonische Ordnung	Ja	Maximale Bestellung 40 für 50Hz (2KHz)
Macht			

Nummer	4		
Trocken	Leerlaufspannung	5V	
	Kurzschluss-Spannung	Software gesteuert	
Nass	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	35µV
		Impedanz	493,75KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	250µV
		Impedanz	414.783KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Scheitelwert)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
		Auflösung	1,5 mV
		Impedanz	405,267KΩ
	Bereich 1: 0 ... ±520 V(Spitze)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
		Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
		Auflösung	4mV
		Impedanz	404.298KΩ
Aufzeichnung	Abtastrate	12,5µs	
Schutz	Erkennung	Überspannung	
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Typ	Test o, Ändern auf Trocken	
Galvanische Isolation	4 Gruppe(1+1+1+1)		
LED	RGB (16 Millionen Farben)		

Relaisprüfer AMT

Binärausgänge AMT103		
Schreiben	Elektromechanische Relaiskontakte	
	-	
Kontrolle	Software gesteuert	
Nummer	4	
Maximalspannung im offenen Modus	Elektromechaniker	750V (Effektivwert)
	Nein	
Maximaler Strom	Elektromechaniker	10A (effektiv)
	Nein	
Betriebsstärke AC	Elektromechaniker	2500VA
	Nein	
Unterbrechungskapazität DC	Elektromechaniker	300W
	Nein	
Aufnahme	Nein	
Schutz	Nein	
Galvanische Isolation	4Gruppe(1+1+1+1)	
LED	Grün (1 Farbe)	

AC/DC-Strommess-Eingang AMT103		
Bereich 2: 0 ... ± 800 mA	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	6µA
	Shunt	1Ω
Bereich 3: 0 ... ± 35 mA	Nein	
Bereich 1: 0 ... ± 10 A	Nein	
Bereich 4: 0 ... ± 250 µA	Nein	
Aufnahme	Auflösung	400µs
Schutz	Genauigkeit	Überstrom
	Einstellung	Software gesteuert: Zeit, aktivieren
	Typ	Test o, Ändern in offenen Stromkreis
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	Grün (1 Farbe)	

AC/DC-Spannungsmess-Eingang AMT103		
Bereich 1: 0 ... ±400 mV (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	3 µV
	Impedanz	54,7826kΩ
Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)	Nein	
Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)	Nein	
Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Peak)	Nein	
Aufnahme	Abtastrate	400µs
Schutz	Erkennung	Überspannung
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren
	Typ	Test o
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	Grün (1 Farbe)	

AUX. DC AMT103	
Aux. DC	No

GPS AMT103	
Internes GPS-Modul	Ja
Genauigkeit	8ns
Zeit zum Abschließen	10s
Versatzanpassung	Ja

Binäre Ausgänge AMT203			
Typ	Elektromechanische Relaiskontakte		
	Transistor		
Steuerung	Software gesteuert		
Nummer	4		
Maximale Spannung im offenen Modus	Elektromechaniker	750V (effektiv)	
	Transistor	50V	
Maximaler Strom	Elektromechaniker	10A (Rms)	
	Transistor	50mA	
Unterbrechungskapazität AC	Elektromechaniker	Smax	2500VA
	Transistor	Smax	2,5VA
Unterbrechungskapazität DC	Elektromechaniker	Pmax	300W
	Transistor	Pmax	2,5W
Aufnahme	Abtastrate	50µs	
	Auflösung	2mA	
	Genauigkeit	0,3mA	
Schutz	Erkennung	Überstrom	
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren	
	Typ	Test o, Offene Relays	
Galvanische Isolation	4Gruppe(1+1+1+1)		
LED	RGB (16 Millionen Farben)		

AC/DC-Strommessungseingang AMT203		
Bereich 2: 0 ... ± 800 mA	Genauigkeit	% 0,05von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	6µA
	Shunt	1Ω
Bereich 3: 0 ... ± 35 mA	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	0,3µA
	Shunt	22Ω
Bereich 1: 0 ... ± 10 A	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	1,5mA
	Shunt	5mΩ
Bereich 4: 0 ... ± 82 µA	Genauigkeit	0,05%von rg
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	6nA
	Shunt	3kΩ
Aufnahme	Auflösung	12,5µs
Schutz	Genauigkeit	Überstrom
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren
	Typ	Test o, Ändern in Kurzschluss
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	RGB (16 Millionen Farben)	

AC/DC-Spannungsmessinput AMT203		
Bereich 1: 0 ... ±400 mV(Peak)	Genauigkeit	0,05%von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	3µV
	Impedanz	54,7826kΩ
Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	1µV
	Impedanz	133,75KΩ
Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)	Genauigkeit	% 0,05von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	0,02%von rg.
	Auflösung	500nV
	Impedanz	54,7826KΩ
Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Spitze)	Genauigkeit	0,05%von rg.
	Genauigkeit (Durchschnitt)	% 0,02von rg.
	Auflösung	100nV
	Impedanz	133,75KΩ
Aufnahme	Abtastrate	12,5µs
Schutz	Erkennung	Überspannung
	Einstellung	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren
	Typ	Test o, Ändern in offenen Kreis
Galvanische Isolation	1Gruppe	
LED	RGB (16 Millionen Farben)	

AUX. DC AMT203		
Aux. DC	Jede Kombination von 4 Kanälen	Maximalspannung: 1200 V, 0,4 A
		Maximaler Strom: 8 V, 210 A

GPS AMT203	
Internes GPS-Modul	Ja
Genauigkeit	8ns
Zeit zum Abschließen	10s
Verzögerungsanpassung	Ja

Relaisprüfer AMT

Protokoll AMT103		
IEC 61850	GANS Veröffentlichen	10
	Gans abonnieren	10
	Virtuelle binäre Ein-/Ausgabe	32 EIN / 32 AUS
	SV Publizieren Streams	NEIN
	SV Abonnieren Streams	NEIN
	SV Stichprobenraten	NEIN
	Ethernet-Ports	1x RJ45 100Base
	Zeit synchronisieren	PPS
	Zeitgenauigkeit	±80 ns (PPS)

Kombinationskabel AMT103	
3Spannung, 3 Strom	Ja
6Aktuell	Ja

PC-Verbindung AMT103	
WLAN	Ja
LED	1 Hafen
Programmierung des USB-Ports	Nein

Physikalische Eigenschaften AMT103	
Gewicht	14kg
Dimension	35cm-35cm-15cm
Betriebstemperatur	-10 bis 55° C
Lagerungstemperatur	-20 bis 85° C
Luftfeuchtigkeit	% 70

Transformator-Spezifikation AMT103			
HV- und LV-Ausgangsleistung		Frequenz	
		Macht	
HV- und LV-Ausgänge - Spannung		-3phasen Wechselstrom (RMS)	0-150V(LN)… 550 mA Spitze
		-1phasige Wechselstrom (effektiv)	0-450V(LN)….550 mA Spitze
		-3phasige Gleichstrom	0-220V(LN)….550 mA
		-1phasiger Gleichstrom	0-630V(LN)….550mA Spitze
HV- und LV-Ausgänge-Strom		Dreiphasen-Wechselstrom (RMS)	0-32A….12V
		-1phasiger Wechselstrom (effektiv)	
		-3phasiger Gleichstrom	0-10A….12V
		-1phasen Gleichstrom	0-10A….40V
HV- und LV-Eingangsspannung I'm sorry, but it seems there was no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into German.	AC (RMS)	400 … 0m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 4,5 … 0V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 30 … 0V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 188 … 0V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich	
	DC		
HV- und LV-Eingangsstrom	AC(BW)	800 … 0mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich	
	DC		

Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-450V
Aktueller Ausgabebereich	0-128A
Ausgangsfrequenzbereich	DC & 5-2500HZ
CT-Verhältnis-Messgenauigkeit	Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit	0,01 Min 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)
Minimaler Kniewert	0,5V
Maximaler Kniefall	4500V
\ Auflösung Genauigkeit	1 mΩ % 0,05(typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)
Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)	1mA - 500 mA
Mindestknie-Strom	1mA
Maximale Knie-Spannung	1,5A bis zu 4KV

Protokoll AMT203		
IEC 61850	GOOSE veröffentlichen	128
	Gans abonnieren	128
	Virtuelle binäre E/A	360 Ein / 360 Aus
	SV Publizieren Streams	10
	SV Abonnieren Streams	10
	SV Muster Raten	80-256 Proben/Zyklus
	Ethernet-Anschlüsse	3x RJ45 100Base, 1x Externe Faser 100Base (Optional)
	Zeit Synchronisation	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP
	Zeitgenauigkeit	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

Kombinationskabel AMT203	
3Spannung, 3 Strom	Ja
6Aktuell	Nein

PC Verbindung AMT203	
WLAN	Ja
LED	1 Hafen
Programmierung des USB-Ports	Ja

Physikalische Eigenschaft AMT203	
Gewicht	14kg
Dimension	35cm-35cm-15cm
Betriebstemperatur	-10 bis 55° C
Lagertemperatur	-20 bis 85° C
Luftfeuchtigkeit	% 70

Transformatorspezifikation AMT203			
HV- und LV-Ausgänge-Leistung		Frequenz	
		Macht	
HV- und LV-Ausgänge - Spannung		Dreiphasenwechselstrom (Effektivwert)	0-600V(LN)….1,2 A Spitze
		-1Phasen-AC (RMS)	0-1200V(LN)….1,2 A Spitze
		-3Phasen Gleichstrom	0-850V(LN)….1,2 A
		-1phasiger Gleichstrom	0-1700V(LN)….1,2 A Spitzenwert
HV- und LV-Ausgänge - Strom		-3phasiger Wechselstrom (Effektivwert)	0-32A….22V
		-1Phasen-Wechselstrom (RMS)	
		-3phasiger Gleichstrom	0-10A….22V
		-1Phasen-Gleichstrom	0-10A….60V
HV- und LV-Eingangsspannung	AC(RMS)	0 … 10 mV 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 50 … 0mV 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 120 … 0m V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 400 … 0m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich	
	DC	4,5 … 0V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 30 … 0V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 188 … 0V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 520 … 0V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich	
HV- und LV-Eingangsstrom	AC(RMS)	0 …82 uA 0,1 % rd + 0,023 % Bereich 35 … 0mA 0,037 % rd + 0,026 % Bereich	
	DC	800 … 0mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich 10 … 0A 0,008 % rd + 0,01 % Bereich	

Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-1200V
Aktueller Ausgabe-Bereich	0-128A
Ausgangsfrequenzbereich	DC & 5-2500Hz
CT-Verhältnis Messgenauigkeit	Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit	0,01 Min. 3Min (typisch) / 5 Min (garantiert)
Minimaler Knickpunkt	0,01V
Maximaler Knickpunkt	10kV
\ Auflösung Genauigkeit	1 mΩ % 0,05(typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)
Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)	1mA - 7 A
Minimale Kniestrōmung	100µA
Maximale Knie-Spannung	10A bis 50V 2,5A bis zu 10KV

Relaisprüfer AMT

PT-SPEZIFIKATION AMT103	
Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-450V Wechselstrom
Aktueller Ausgabebereich	0-128A
Verhältnis Messung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	0,01 min 3Min (typisch) / 5 Min (garantiert)
Wickelwiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit	1 mΩ 1 + % 0,1mΩ % 0,05

PT-SPEZIFIKATION AMT203	
Teststandard	IEC61869 / 60044
Spannungsausgangsbereich	0-1200V Wechselstrom
Aktueller Ausgangsbereich	0-128A
Verhältnismessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2
Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit	0,01 min 3Minuten (typisch) / 5 Minuten (garantiert)
Wicklungswiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit	1 mΩ 1 + % 0,1mΩ % 0,05

Relaisprüfer AMT

Einführung

Zu den grundlegendsten Anforderungen von Ingenieuren im Bereich Schutztechnik und Prüfung elektrischer Betriebsmittel gehören präzise Strom- und Spannungs-Einspeisegeräte sowie hochgenaue Messsysteme. Diese Instrumente spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchführung von Prüfungen und der Bewertung der Leistungsfähigkeit kritischer Komponenten elektrischer Energiesysteme.

Darüber hinaus benötigen Ingenieure und Fachkräfte, die in der Herstellung, Wartung und Instandhaltung industrieller Anlagen sowie von Hochspannungs-Umspannwerken tätig sind, zuverlässige und präzise Prüfmittel, um Tests gemäß internationalen Normen durchführen zu können. Dazu zählen unter anderem Prüfungen von Leistungstransformatoren, Leistungsschaltern, Trennschaltern, Stromwandlern (CT) und Spannungswandlern (VT) verschiedener Genauigkeitsklassen sowie von Drosseln und Kondensatorbänken.

Auf Grundlage umfangreicher praktischer Erfahrung und tiefgehender technischer Expertise ist es Vebko gelungen, Prüfgeräte zu entwickeln und zu fertigen, die mehrere Funktionen in einem integrierten, multifunktionalen System vereinen. Dadurch werden Baugröße, Gewicht und die Anzahl benötigter Einzelgeräte deutlich reduziert, was zu erheblichen Einsparungen bei Beschaffung und Wartung in industriellen und laborseitigen Anwendungen führt.


Neben der Verbesserung von Messgenauigkeit, Reproduzierbarkeit und Prüfgeschwindigkeit erhöhen diese Lösungen auch die Sicherheit und Effizienz des gesamten Prüfprozesses. Aus diesem Grund stellen moderne Prüfsysteme eine wirkungsvolle und attraktive Alternative zu herkömmlichen, fragmentierten Prüfumgebungen dar.

Angesichts des breiten Anwendungsspektrums der Prüfsysteme steht zudem ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Hilfsmitteln zur Verfügung, darunter verschiedene Kabel, Schnittstellen, Klemmen, Messspitzen und Adapter. Diese gewährleisten sichere, stabile und hochpräzise elektrische Verbindungen während der Prüfung.

Das Zubehör wird in spezialisierten Kits angeboten, sodass Anwender die jeweils geeignete Konfiguration entsprechend Prüfart, Betriebsspannung und Größe des Prüflings auswählen können. Dieses modulare Konzept erhöht die Bedienfreundlichkeit und bietet ein hohes Maß an Flexibilität in industriellen wie auch laborbasierten Einsatzumgebungen.



Relaisprüfer AMT

	Name	Beschreibung	Code	QTY
	AMT105-Relaisprüfgerät	Prüfgerät mit 4 Spannungsquellen und 6 Stromquellen. 8 binäre/analoge Eingänge. 2 analoge AC/DC-Eingänge. 4 binäre Ausgänge. LAN- / Wi-Fi- / serielle Schnittstellen. Gewicht: 12,5 kg. Abmessungen: 39 cm × 41 cm × 19 cm.	AMT1003	1
	AMT205-Relaisprüfgerät	Prüfgerät mit 6 Spannungsquellen und 6 Stromquellen. 8 binäre/analoge Eingänge. 2 analoge AC/DC-Eingänge. 4 binäre Ausgänge. LAN- / Wi-Fi- / serielle Schnittstellen. 3 Netzwerkports. Umschaltbare Strom- und Spannungsquellen. Gewicht: 12,5 kg. Abmessungen: 39 cm × 41 cm × 19 cm.	AMT1050	1
	Tragekoffer für Schutzrelais-Prüfgerät	Tragekoffer für Schutzrelais-Prüfgerät zum sicheren Transport des Geräts	AMT1001	1
	Prüfklemme für Transformatoren	Prüfklemme geeignet für verschiedene Energieanlagen, mit 4 Stromstiften und 1 Spannungstift	AMT1016	8
	Klemmabdeckung	Schutzabdeckung für die Prüfklemme	AMT1028	8
	Integriertes Kabel mit Neutrik-Stecker	8-adriges, 4-farbiges, 3 Meter langes Kabel für eine einfachere Verbindung zwischen Gerät und Relais, ausgelegt für 300 V und 32 A pro Ader	AMT1004	1

Relaisprüfer AMT


	Ethernet-Kabel	RJ45-Kabel zur Verbindung zwischen Gerät und Laptop	AMT1007	1
	Stromkabel	Stromversorgungskabel für das Gerät Länge: 1,5 m 250 V, 10 A	AMT1006	1
	Krokodilklemme	Krokodilklemmen zum Anschluss an Stifte oder Schrauben während Gerätesteprüfungen	AMT1012	4
	Transformator-Kabel	7 Meter langes, 8-adriges Kabel, geeignet für Gerätesteprüfungen	AMT1015	3
	Gehäuse für Schutzrelais-Prüfgerät	Weiche Tragetasche für das Gerät, mit Fächern für Zubehör	AMT1002	1
	Hochspannungskondensator	Box mit 3 nichtpolaren Kondensatoren, 10.000 µF und 60 V	AMT1019	1
	30 cm Bananenstecker-Kabel	Flexibles Prüfkabel mit Kunststoffisolierung für sicheren Einsatz an Prüfklemmen	AMT1011	4
	USB-Kabel für den Programmer	USB-Kabel von Typ B zu Typ A	AMT1026	١
	12 cm Bananenstecker-Kabel	Flexibles Prüfkabel mit Kunststoffisolierung für sicheren Einsatz an Prüfklemmen	AMT1014	٤
	Schwarze Kabelbinder	Schwarze Kabelbinder	AMT1013	5

Relaisprüfer AMT

	Prüfkabel mit Bananenstecker	3 Meter langes, 4-adriges, zweifarbiges Kabel, geeignet für Relais- und Gerätesteprüfungen	AMT1005	5
	Serieller Dongle	RS-232-Dongle und Schutzsicherung für das Gerät	AMT1020	1
	Bananenprüfbuchse (Buchse)	Flexible Anschlussadapter für Schraubklemmen	AMT1009	12
	Prüfbuchse	Anschlussadapter für Schraubklemmen	AMT1010	12
	Erdungsleiter	Erdungskabel, geeignet für das Gerät	AMT1008	1
	Optischer Sensor für Zählerprüfungen	Infrarot-Optiksensor für Zählerprüfungen	AMT1018	1
	GPS-Antenne	GPS-Antenne zur Synchronisation mehrerer Geräte, Länge 15 m	AMT1017	1
	Rucksack zum Transport von Prüfgeräten	Rucksack zum Transport von Kabeln und Prüfklemmen	AMT1023	1
	Schutzabdeckung für Prüfkoffer	Kofferabdeckung für das Gerät zum Schutz während Luft- und Ferntransport	AMT1024	1

Relaisprüfer AMT




	Mehrbit-Schraubendreher + Inbusschlüssel (Größen 2, 2,5, 3)	Schraubendreher zum Öffnen des Geräts (bei Bedarf)	AMT1022	1
	Kleine Kabeltasche	Schwarze Tasche für Kleingeräte und Kabel	AMT1025	1
	Halteclip für Bananenbuchse	Kabelhalter für gebündelte Kabel	AMT1021	16


	Gerätegrundplatte	C01-AMT1030	1
	Leistungsschalter-Prüfmodul – CBA105	C12-AMT1031	1
	CT- und CVT-Prüfmodul – CTA105	C13-AMT1033	1
	Transformator-Prüfmodul – TRA105	C11-AMT1032	1
	Prüfmodul für elektronische Relais – RTA105	C30-AMT1047	1

Relaisprüfer AMT

	Automatische Kalibrierung – CLA105	C20-AMT1056	1
	BI shunt	C52-AMT1060	1
	Klemmenverstärker	C50-AMT1058	1
	Rogowski	C53-AMT1061	1
	Erdungsprüfelektrode	C60-AMT1063	
	Isolationswiderstandsmessung	C40-AMT1051	1
	Störlichtbogen-Auslöser	C51-AMT1059	1

Relaisprüfer AMT

	G6A-Relais	C31-AMT1055	1
	P3C8	C36-AMT1045	1
	DP12	C32-AMT1041	1
	P3H34	C37-AMT1044	1
	DP12-Anleitung	C33-AMT2020	1

	GPS mit 50-Meter-Kabel	C55-AMT1049	1
	Erweiterte Binärschnittstelle	C56-AMT1065	1
	Sample Value	C70-AMT1066	1
	Recloser-Prüfkabel	C54-AMT1064	1

Relaisprüfer AMT

Einführung



Vebko, hat mit dem Ziel, seine Ingenieurdienstleistungen und technischen Support international auszubauen, ein umfassendes Netzwerk von 22 aktiven Vertretern weltweit etabliert. Dieses Netzwerk ist so konzipiert und entwickelt, dass Kunden leichteren Zugang zu Vertrieb, Schulungen, After-Sales-Services und spezialisiertem technischen Support erhalten. Die offiziellen Vertreter von Vebko sind in Asien, Europa, Afrika und Südamerika tätig und halten durch erfahrene, gut ausgebildete Fachleute direkten Kontakt zur Unternehmenszentrale, um die höchsten Koordinations-, Unterstützungs- und Servicequalitätsniveaus für die Kunden sicherzustellen. Der Aufbau dieser internationalen Struktur ist ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung von Vebkos Vision, eine vertrauenswürdige und angesehene Marke im Bereich der Prüf- und Messtechnik für Energiesysteme zu werden. Das umfangreiche Vertreternetzwerk des Unternehmens vereinfacht nicht nur die Kommunikation mit Kunden weltweit, sondern bietet auch eine effektive Plattform für spezialisierte Schulungen, Beratungsdienste und lokale Unterstützung, sodass die Kunden in kürzester Zeit von Vebkos standardisierten, integrierten Dienstleistungen profitieren können.

Türkei



Bailey Sam Vebko
Mr. Javad Yousefi
Mobile: 00905539121772
Email: baileysamturkey@gmail.com
Email: javadyousefi@gmail.com

Australia



Power Grid Solutation Innocent Bisanabo
Direct contact information:
Mr. Innocent Bisanabo
Tel: +610431368849
Email: ib@powergridsolutions.com.au
Website: www.powergridsolutions.com.au
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/innocent-bisanabo-2b7a0b5/
Address: BTP Hub, 3 Clunies Ross Court, Eight Mile Plains QLD 4113

Brasilien



TDM PROTECTION & CONTROL
Direct contact information:
Mr.Waldery Souza
+55 11 98448-2693
waldery.souza@tdmservicos.com.br
https://tdmservicos.com/
https://www.linkedin.com/company/tdmservicostecnicos

England



EM Enterprise International Ltd
Direct contact information:
Mr. Edward Mowbray
Tel: +447985380309
Email: edward@emeiltd.co.uk ,
Emowbray.emei@outlook.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/edward-mowbray-engtech-miet-6994bb38/ , https://www.linkedin.com/in/vebko-uk-8b3766225/
Address: 33 Bradford Road,Boston, Lincolnshire,PE21 8BJ

Indonesien



CV Kiat Energy
Direct contact information:
Mr. Rendi Ardian
Tel: +6281932906567
Email: rere.ardian@gmail.com
Linkedin Address: https://www.linkedin.com/in/rendi-ardian-38b64b44/
Address: Gd. Senatama Lt. 2 R209, Jl. Kwitang Raya No.8 RT001 / RW007,
Kwitang – Senen, Jakarta Pusat 10420, Indonesia

Iraq



Power Team Company
Direct contact information:
Mr. Bilal Al-Obaidi
Tel: +964 783 570 7667
Email: info@ptc-iq.com
Website: www.ptc-iq.com
Address: Palestine Street, Baghdad, IRAQ

Marokko



GRID GENIUS
1 Bd LAGHOTA SIDI MOUMEN RESIDENCE ALYASSAMINE N B110 Casablanca , Maroc
email: smail.oumellal@grid-genius.com
mobitel: + 212 6 61 48 68 75
Mr.Smail OUMELLAL (General Manager)

Nigeria



Mr. Adeodun Soji Tayo
Direct contact information:
Mr. Adeodun Soji Tayo
Tel: +2348039565491
Email:Soj3az@yahoo.com
Linkedin Address:
https://www.linkedin.com/in/adeodun-soji-tayo-9260b25b/
Address: Kuje FCT-Abuja, Nigeria

Philippinen



EXE Engineering Services and Solutions.
Address : G/F Kaizen Building 4H Abellana Extension, Basak, Mandaue City, Cebu Philippines, 6014
Contact : Edgar Cabatingan
email: emc@exepowercorp.com
Tel.: +63 917 688 8630

South Africa



Tebnox
Direct contact information:
Mr. Teboho Galela
Tel: +27 61 266 3968
Email: galelatc@tebnox.co.za
Linkedin Address: https://www.linkedin.com/in/teboho-galela-44080193/
Address: 35 Rainbow Avenue, Farramere, Benoni, 1501, Gauteng, South Africa.

Thailand



EICA CO, Ltd
Direct contact information:
Mr. Thanis Sribovornmongkol
Mobile: +66 (0) 98 715-1488
Tel: +66 (0) 95 368-0844
Fax: +66 (0) 2 117-1458
Email: engineering@eica.co.th
Address: 55/3 Ram-Intra 34 Yeak 20 Tha-Raeng, Bang Khen, Bangkok, THAILAND 10220

India



NS POWER TEST SOLUTIONS.
Direct contact information:
Mr. Nikunj Dave
Mobile: +91 96012 82133
Email: info@powertest.in , j.panchal@powertest.in
Website: www.powertest.in
Address: B-618, Shalin Square, Hathijan Circle, Vinzol,
Ahmedabad, Gujarat, India- 382445.

Kroatien



Geneko d.o.o
Direct contact information:
Mr.Josip Jaman
+385 99 479 4901
geneko.vu@gmail.com
ddrmic13@gmail.com
josipjaman@gmail.com
https://https://geneko.hr/en/homepage//

Bahrain



Bahrain Agency
Edsar Technical Services and Trading Wll
Mr. Sarun Nambradath
Tel: +97333199120
Email: info@edsartech.com
sarun.n@essartech.com

Oman



Oman Agency
AL JISR UNITED INTERNATIONAL LLC.
Mr. Nikunj Dave
Tel: +971585587754
+96891015097
Email: info@aljisrunited.com

Uruguay



Oman Agency
AL JISR UNITED INTERNATIONAL LLC.
Mr. Nikunj Dave
Tel: +971585587754
+96891015097
Email: info@aljisrunited.com

Vietnamesisch



Vietnam Agency
NHAT HA ELECTRIC
Mr. Quan Nguyen
Tel: +84906650110
Email: sale@nhatha-electric.com

Saudi Arabia



Communication and Power Systems Company Limited(CAPSCO)
Contact information:
Manager- Mr. MohammadAsif Thakor +966 54 620 2194
+971 58 558 7754

Director: Mr. Abdul kalam Azad +971 55 390 4711
Sales engineer: AFAQUE KAZI +966 54 273 2251
Email: info@capsco.org
Address: P.O. Box- 1245, 25th Riyadh Street, Thouqba, Khobar-31952, Kingdom of Saudi Arabia

U.A.E



Nikunj Dave +971 058 558 7754
POWERTEST
Power Testing Solutions
Business Centre, Sharjah Publishing City, Sharjah, United Arab Emirates.
info@powertestae
www.powertest.ae
Power Test Solutions
Mr. Nikunj Dav Tel: +971-585587754 +91-9601282133
Email: info@powertest.ae

Pakistan



TQUIPMENT Accurate Measuring And Testing Equipment
TQUIPMENT Co Mr.Waqar
Tel: +92-3274961920 +92-3188700069
E-mail: sales.tquipment@gmail.com

Malaysia



WARNA RS SDN. BHD.
Direct contact information:
Mr. Jamil Ahmad RadziyanTel: +60124823264
Email: jamil@warnars.com.my
Address: No. 5, Bgn. Perniagaan Taman Desa Meranti Indah,Padang Temusu, 08000 Sungai Petani,Kedah, MALAYSIA

Armenia



ENAEENERGO LLC
Mr.Edwin Markarian
Tel: +374-33162164
+374-99072107
+98-9109014864
Email: Info@enaeenergo.com
Edwinmarkarian8@gmail.com

Algerien



Areixer Algerie
Mr.Guendouz Abdelaziz
Tel: +213-549572988
+33-614535524
Email: aguendouz@arixet-dz.com